


Dadi in gabbia per fori tondi

Gabbia cilindrica: gli intervalli di spessore cambiano fra foro svasato e non svasato.

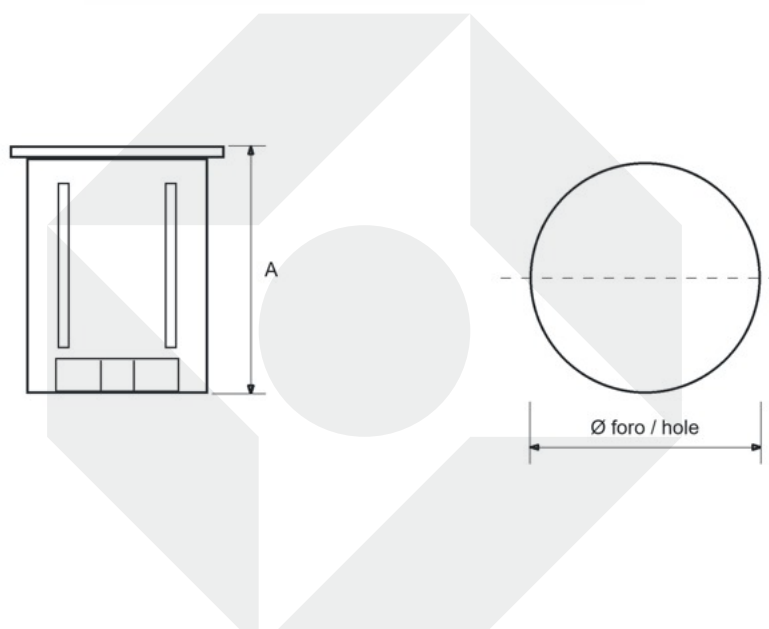

Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Frontale

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	6	Acciaio per imbutitura	Dado zincato / gabbia da definire

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 10.1 mm

M4

Foro non svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.7	4

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
4	0.7-4	13	9.9	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 10.1 mm

M4

Foro svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	1.5	5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
4	1.5-5	13	9.9	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 10.1 mm

M5

Foro non svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.7	4

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
5	0.7–4	13	9.9	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 10.1 mm

M5

Foro svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	1.5	5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
5	1.5-5	13	9.9	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 10.1 mm

M6

Foro non svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	4

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
6	0.7–4	13	9.9	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 10.1 mm

M6

Foro svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	1.5	5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
6	1.5-5	13	9.9	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 13.2 mm

M8

Foro non svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	1	6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
8	1-6	18	12.8	0.9



Compatibilità di montaggio

Foro: 13.2 mm

M8

Foro svasato

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	1.5	7

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E
8	1.5-7	18	12.8	0.9

