


Dadi frontali con gabbia inox

Dado in acciaio classe 8 zincato e gabbia inox per il montaggio dal lato accessibile del pannello.

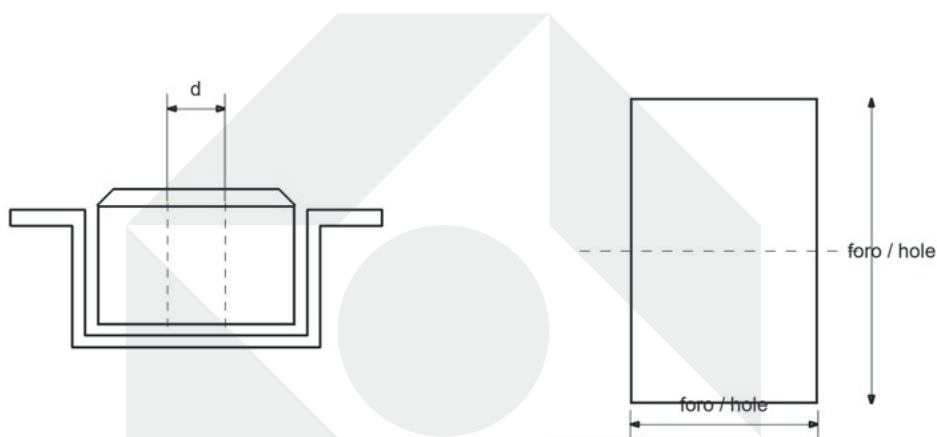

Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Frontale

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	8	Acciaio inox	Dado zincato / gabbia inox naturale

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 8 × 13 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.5	0.6
M5	0.8	0.7	0.8
M5	0.8	0.9	1
M5	0.8	1.2	1.3
M5	0.8	1.5	1.6
M5	0.8	1.7	1.8
M5	0.8	2	2.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E
5	0.5–0.6	14	12.4	5.6	20.4	0.5
5	0.7–0.8	14	12.4	5.8	20.4	0.5
5	0.9–1	14	12.4	6	20.4	0.5
5	1.2–1.3	14	12.4	6.3	20.4	0.5
5	1.5–1.6	14	12.4	6.6	20.4	0.5
5	1.7–1.8	14	12.4	6.8	20.4	0.5
5	2–2.1	14	12.4	7.1	20.4	0.5

Compatibilità di montaggio

Foro: 8 × 13 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.5	0.6
M6	1	0.7	0.8
M6	1	0.9	1
M6	1	1.2	1.3
M6	1	1.5	1.6
M6	1	1.7	1.8
M6	1	2	2.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E
6	0.5–0.6	14	12.4	5.6	20.4	0.5
6	0.7–0.8	14	12.4	5.8	20.4	0.5
6	0.9–1	14	12.4	6	20.4	0.5
6	1.2–1.3	14	12.4	6.3	20.4	0.5
6	1.5–1.6	14	12.4	6.6	20.4	0.5
6	1.7–1.8	14	12.4	6.8	20.4	0.5
6	2–2.1	14	12.4	7.1	20.4	0.5

Compatibilità di montaggio

Foro: 9 × 14 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.5	0.6
M6	1	0.7	0.8
M6	1	0.9	1
M6	1	1.2	1.3
M6	1	1.5	1.6
M6	1	1.7	1.8
M6	1	2	2.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E
6	0.5–0.6	15.5	13.6	6.3	21.6	0.5
6	0.7–0.8	15.5	13.6	6.5	21.6	0.5
6	0.9–1	15.5	13.6	6.7	21.6	0.5
6	1.2–1.3	15.5	13.6	7	21.6	0.5
6	1.5–1.6	15.5	13.6	7.3	21.6	0.5
6	1.7–1.8	15.5	13.6	7.5	21.6	0.5
6	2–2.1	15.5	13.6	7.8	21.6	0.5

Compatibilità di montaggio

Foro: 10.5 × 16.5 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	0.5	0.6
M8	1.25	0.7	0.8
M8	1.25	0.9	1
M8	1.25	1.2	1.3
M8	1.25	1.5	1.6
M8	1.25	1.7	1.8
M8	1.25	2	2.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E
8	0.5–0.6	17.5	16	7.6	26	0.6
8	0.7–0.8	17.5	16	7.8	26	0.6
8	0.9–1	17.5	16	8	26	0.6
8	1.2–1.3	17.5	16	8.3	26	0.6
8	1.5–1.6	17.5	16	8.6	26	0.6
8	1.7–1.8	17.5	16	8.8	26	0.6
8	2–2.1	17.5	16	9.1	26	0.6