


Dadi per profili con linguetta elastica

Dado trattenuto nel profilo mediante linguetta. La sezione del profilo deve essere verificata sul disegno applicativo.

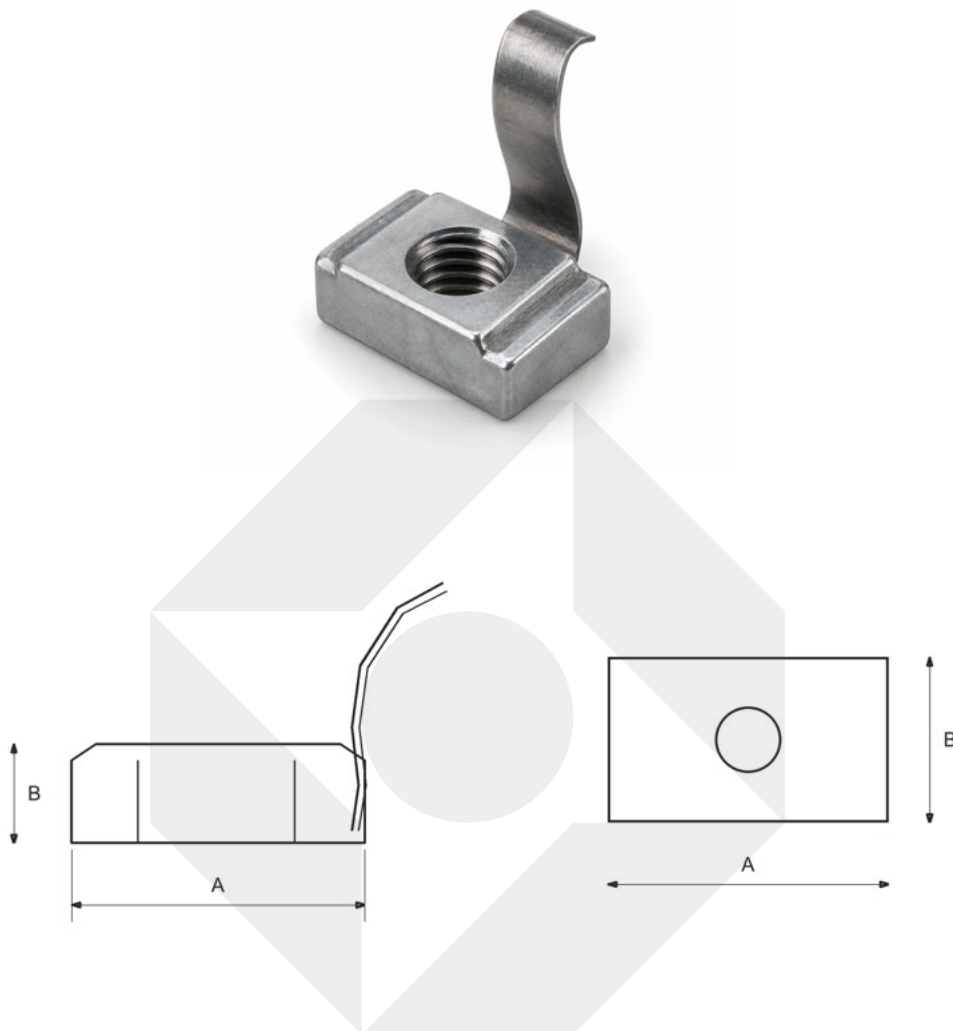

Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Per profilo

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	Da definire	Acciaio per molle	Zincato bianco

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: profilo da verificare su disegno

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	—	—

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	E
4	—	13	6	15	0.1



Compatibilità di montaggio

Foro: profilo da verificare su disegno

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	—	—

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	E
5	—	13	6	15	0.1



Compatibilità di montaggio

Foro: profilo da verificare su disegno

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	—	—

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	E
6	—	13	6	15	0.1



Compatibilità di montaggio

Foro: profilo da verificare su disegno

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	—	—

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	E
8	—	13	6	15	0.1

