


Dado scivolante inox con molla POM

Dado AISI 316 con elemento elastico in POM per sistemi di staffaggio.

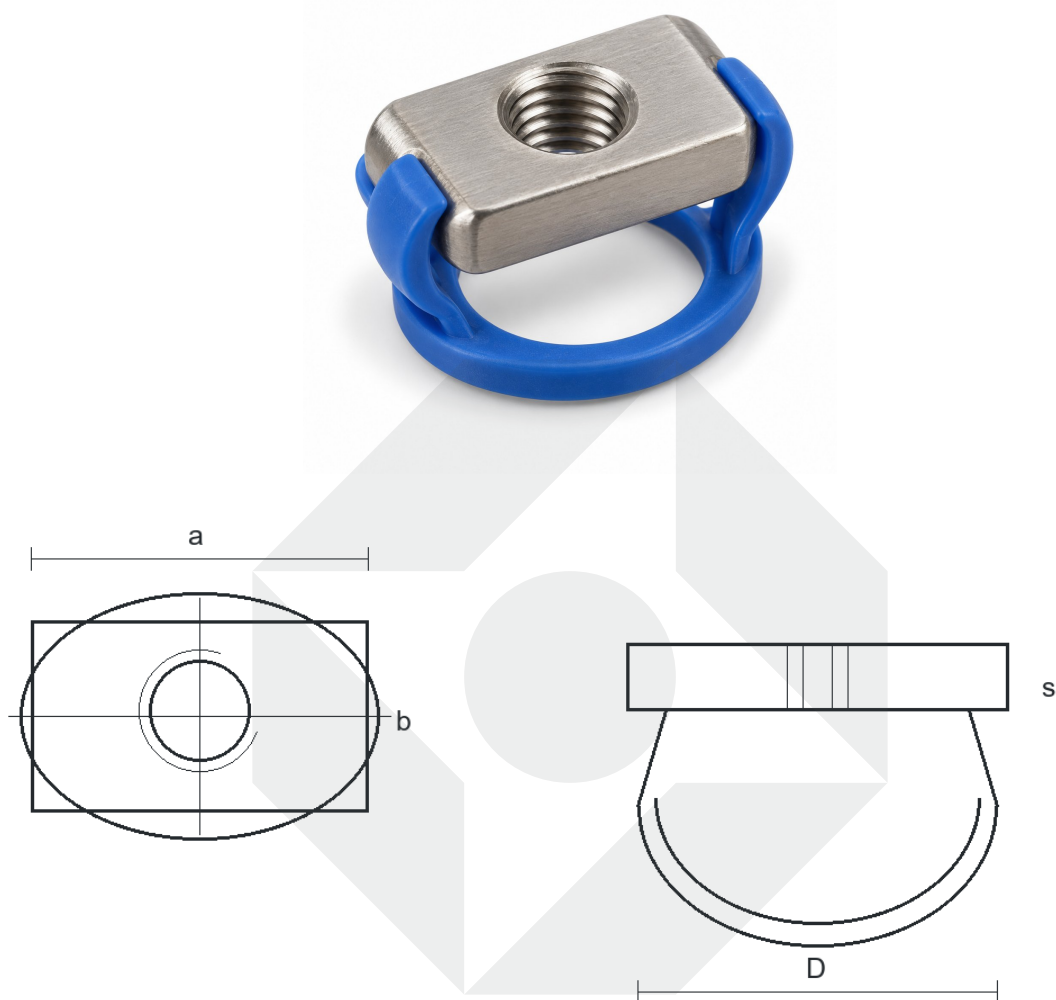

mm · Geometria indicativa / Reference geometry

Immagine illustrativa originale. Disegno identificativo, non esecutivo. Quote in mm.

Materiali e configurazione

Dado	Molla	Finiture
AISI 316	POM	Inox naturale

Varianti

Filetto	Passo nominale	Profilo	Finitura
M6	1	Profilo da verificare su disegno	Inox naturale
M8	1.25	Profilo da verificare su disegno	Inox naturale
M10	1.5	Profilo da verificare su disegno	Inox naturale

Disegno e quote

Quote in mm. Rappresentazione identificativa, non esecutiva. Le quote non dichiarate sono da confermare sulla variante richiesta.

Filetto	Profilo / finitura	a	b	D	s
M6	Profilo da verificare su disegno / Inox naturale	23	13.5	25	4
M8	Profilo da verificare su disegno / Inox naturale	23	13.5	25	5
M10	Profilo da verificare su disegno / Inox naturale	23	14	25	5

Applicazione e verifica del collegamento

Per staffaggi impiantistici e assemblaggi su profilo. Verificare apertura, labbri, spessore e geometria del canale; la sola sezione nominale non assicura la compatibilità. Il passo indicato è metrico grosso: specificare eventuali esigenze differenti. Carichi del collegamento da definire sulla combinazione effettivamente fornita. Nessuna portata certificata è attribuita a queste rappresentazioni di famiglia. Immagini illustrative originali.

Richiesta di offerta

Indicare tipologia, filetto, profilo, materiali, finitura, quantità, consumo annuo e consegna. Allegare il disegno del profilo.