

Anelli di ritegno per serrature


Seleziona la variante tecnica e confronta le quote della configurazione.

Riferimento: Geometria dedicata · Applicazione: Speciale



Fotografia rappresentativa della tipologia.

Disegno tecnico

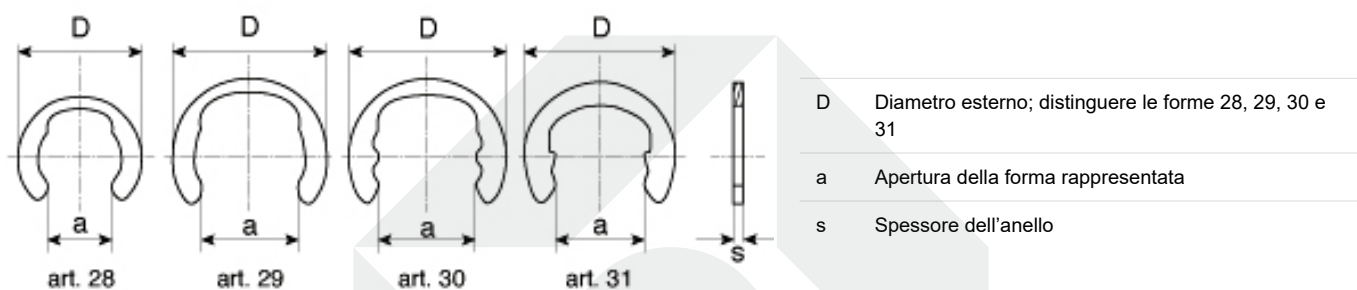

Le forme 28, 29, 30 e 31 sono differenti: identificare la forma insieme a D e s nella richiesta. La fotografia è rappresentativa; il disegno distingue le quattro geometrie. Disegno non in scala.

Varianti e quote dimensionali

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm
-	0.9
-	1.0
-	0.8
-	1.1

Quote nominali di riferimento. “-” indica un dato non documentato; non equivale a zero. Le misure in pollici sono riportate separatamente.

Riferimento mm	D	s
-	12,2	0,900
-	12,2	1,000
-	15,0	0,900
-	15,0	1,000
-	15,0	1,100
-	15,5	0,800
-	15,5	0,900
-	15,5	1,000
-	15,5	1,100

Materiali e trattamenti

Scelta e applicazione

Inserimento laterale rispetto all'asse dell'albero. Per DIN 6799 la misura dell'anello fa riferimento al diametro della gola: il diametro dell'albero è un intervallo di compatibilità distinto. Verificare entrambi prima di selezionare la variante.

Altri materiali e trattamenti sono disponibili su richiesta. Configurazione e disponibilità vengono definite sulla specifica richiesta.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
-	0.9	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.8	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.9	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.1	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.9	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.1	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato