Punto di sollevamento girevole



Tipologia a catalogo · Acciaio

Configurazione di riferimento: Carcano C811X. Intervallo senza riduzione qui adottato: −20 / +200 °C. Grado 100.


Varianti e quote dimensionali (mm)


Misura (M)	A	B	C	E	F	G
M8	56.0	28.0	14.0	30.0	55.0	11.0
M10	56.0	28.0	14.0	30.0	55.0	11.0
M12	56.0	28.0	14.0	30.0	55.0	11.0
M14	74.5	38.0	18.0	47.0	78.0	17.0
M16	74.5	38.0	18.0	47.0	78.0	17.0
M18	74.5	38.0	18.0	47.0	78.0	17.0
M20	74.5	38.0	18.0	47.0	78.0	17.0


Misura (M)	H	J	K	L	CH	ch
M8	99.0	40.0	33.5	12.0	13.0	5.0
M10	99.0	40.0	34.5	15.0	17.0	6.0
M12	99.0	40.0	35.5	18.0	19.0	7.0
M14	135.5	55.0	46.0	21.0	22.0	7.0
M16	135.5	55.0	46.5	25.0	24.0	10.0
M18	135.5	55.0	47.0	27.0	27.0	10.0
M20	135.5	55.0	48.0	30.0	30.0	12.0

Quote in mm. Portate e condizioni d’impiego nella sezione dedicata. Disponibilità da confermare.

Disegni tecnici e legenda

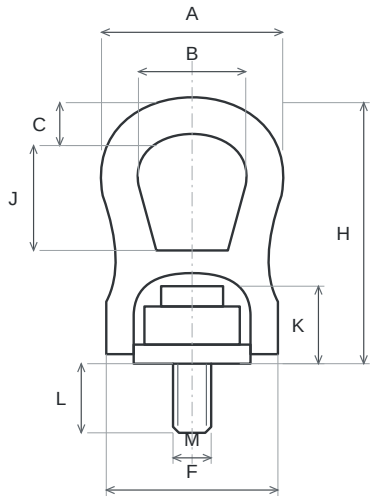

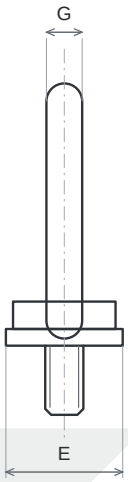

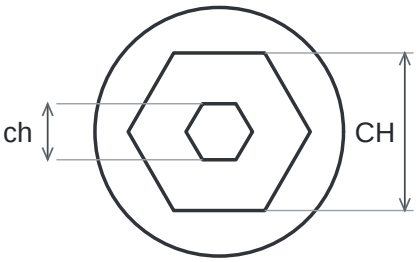

A: Larghezza esterna della testa.

B: Larghezza interna dell’occhio.

C: Spessore superiore della testa in vista frontale.

E: Larghezza del corpo in vista laterale.

F: Larghezza del corpo in vista frontale.

G: Spessore della testa in vista laterale.

H: Altezza sopra il piano di appoggio.

J: Altezza interna dell’occhio.

K: Altezza appoggio-sommità della vite.

L: Lunghezza del gambo filettato.

CH: Apertura chiave esterna della vite.

ch: Esagono incassato della vite.

M: Filettatura nominale.

Schemi illustrativi non in scala. Le lettere si riferiscono alle quote in tabella.

Condizioni di carico

Un solo punto di sollevamento: 0° lungo l’asse del filetto; 90° perpendicolare all’asse, con anello orientato nel tiro.

Variante	W.L.L. 0° (kg)	W.L.L. 90° (kg)	Coppia max (Nm)	Peso (kg)
M8	500	300	10	0.37
M10	1000	600	15	0.37
M12	1300	1000	25	0.37
M14	2000	1300	30	1.3
M16	2500	1600	60	1.3
M18	3000	2000	100	1.3
M20	3500	2500	120	1.3

Configurazione di riferimento: Carcano C811X. Intervallo senza riduzione qui adottato: −20 / +200 °C. Grado 100.

Non idoneo alla rotazione sotto carico. Oltre +200 fino a +250 °C ridurre del 20%; oltre +250 fino a +350 °C del 25%. La fonte presenta due limiti inferiori (−40 e −20 °C): sotto −20 °C richiedere chiarimento scritto per la variante.

I dati valgono per la configurazione di riferimento identificata e non per qualsiasi prodotto della stessa misura. Confermare identità, marcature e documentazione della fornitura prima dell’impiego. Installazione e verifica da parte di personale qualificato, con base interamente appoggiata e fissaggio adeguato alla struttura. Controllare integrità e marcature prima di ogni uso e rispettare ispezioni e limiti delle istruzioni. Non destinato al sollevamento di persone. Questa scheda di selezione non sostituisce le istruzioni del produttore.