Anelli saldati lucidi



Anelli saldati lucidi per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da geometria, aperture e fissaggi; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale


AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Anelli saldati lucidi

D (mm)	d (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
3	15	-	-
3	20	20	180
3	30	20	180
4	20	-	-
4	25	40	300
4	30	40	300
4	35	40	300
4	40	-	-
5	30	60	480
5	40	60	480
6	35	80	700
6	40	80	700
6	45	80	700
6	50	-	-
8	40	150	1250
8	50	150	1250
10	50	300	1950
10	60	300	1950
12	70	400	2750

https://www.dueemmesidol.it/prodotti/nautica/anelli-basette-ponticelli/anello-inox-saldato/

Disegno tecnico

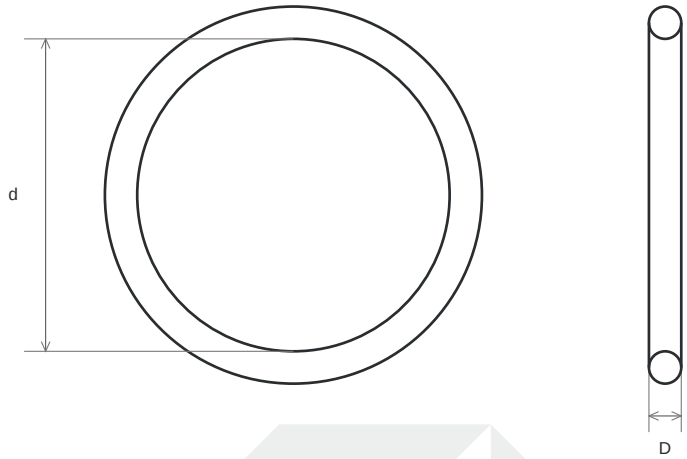

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. Il diametro interno è indicato con d nella scheda aggiornata (L nel catalogo precedente). I carichi riportati provengono dal catalogo per le sole combinazioni documentate. Il simbolo - indica un carico da confermare: nessun valore è stato dedotto per le misure aggiuntive. D: diametro della sezione; d: diametro interno

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.