# Anelli saldati a D



Anelli saldati a D per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da geometria, aperture e fissaggi; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

## Varianti e dimensioni - Anelli saldati a D

| D (mm) | L (mm) | W (mm) | Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg) | Carico di rottura (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 12 | 20 | 180 |
| 3 | 20 | 17 | 20 | 180 |
| 4 | 20 | 17 | 40 | 300 |
| 4 | 25 | 22 | 40 | 300 |
| 5 | 25 | 22 | 60 | 480 |
| 5 | 30 | 27 | 60 | 480 |
| 6 | 30 | 27 | 80 | 700 |
| 6 | 40 | 37 | 80 | 700 |
| 6 | 50 | 47 | 80 | 700 |
| 8 | 50 | 47 | 150 | 1950 |

## Disegno tecnico

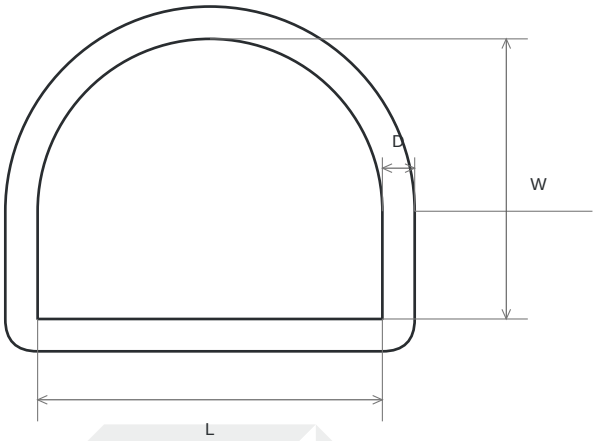


Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: diametro della sezione; L: lunghezza interna; W: altezza interna

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.