Anelli di giunzione con apertura a vite



Anelli di giunzione con apertura a vite per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da geometria, aperture e fissaggi; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Anelli di giunzione con apertura a vite

D (mm)	L (mm)	B (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
4	40	12	5,5	80	500
5	49	13	6,5	110	800
6	57	14	7,5	150	1150
8	74	17	10,0	300	2000
10	89	21	12,0	540	3200
12	105	24	14,5	680	4600

Disegno tecnico

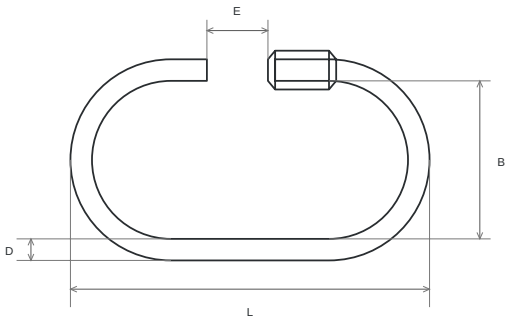

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: diametro della sezione; L: lunghezza totale; B: larghezza interna; E: apertura utile con ghiera arretrata

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.