Falsemaglie / maglie di giunzione



Falsemaglie / maglie di giunzione per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da dimensioni di montaggio e fissaggi; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Falsemaglie / maglie di giunzione

D (mm)	B (mm)	L (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
5	9,0	17,5	100	550
6	11,5	21,0	150	700
8	13,0	24,0	300	1250
10	15,0	29,0	500	1950

Disegno tecnico

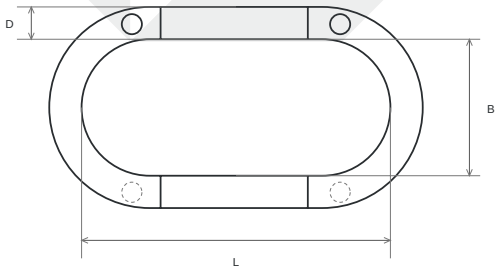

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: diametro della sezione; B: larghezza interna; L: lunghezza interna

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.