Bozzelli con perno rimovibile



Bozzelli con perno rimovibile per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da attacco, puleggia e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2


Puleggia

Nylon

Varianti e dimensioni - Bozzelli con perno rimovibile

A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Cavo (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
25	12,5	6,5	25	45	6	87,5	350

Disegno tecnico

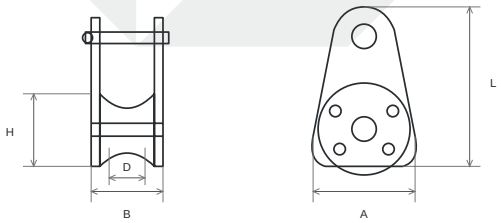

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Carichi indicativi riportati dalla scheda dell’articolo; le caratteristiche possono variare tra lotti. Il carico di rottura non è il carico di lavoro. A: larghezza esterna nella vista laterale; B: larghezza del corpo nella vista frontale; D: larghezza interna della gola; H: diametro esterno della puleggia; L: lunghezza totale indicata; Cavo: diametro del cavo

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.