Bozzelli piatti semplici con occhiello girevole



Bozzelli piatti semplici con occhiello girevole per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da attacco, puleggia e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Puleggia

Acciaio inox


Bussola

Ottone

Varianti e dimensioni - Bozzelli piatti semplici con occhiello girevole

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
29	45	20	8	10	50	120	300	1900
31	65	24	10	12	75	165	500	2800
34	89	24	12	16	100	200	800	3200

Disegno tecnico

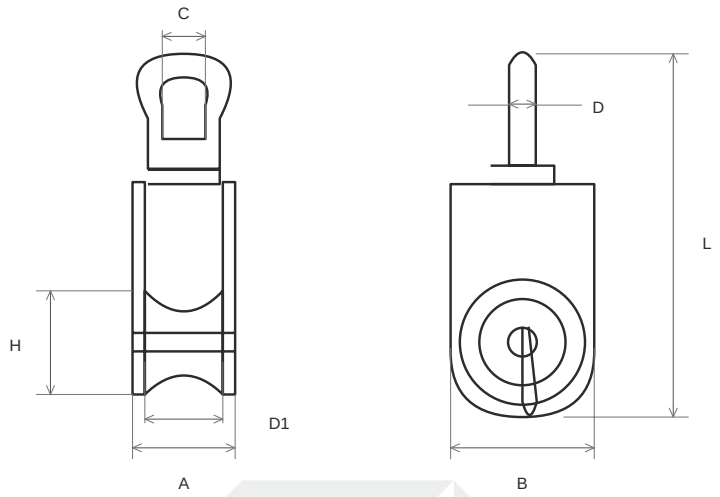

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Carichi indicativi riportati dalla scheda dell’articolo; le caratteristiche possono variare tra lotti. Il carico di rottura non è il carico di lavoro. A: larghezza del corpo nella vista frontale; B: larghezza esterna nella vista laterale; C: luce interna dell’occhiello; D: diametro della sezione dell’occhiello; D1: diametro del cavo; H: diametro esterno della puleggia; L: lunghezza totale indicata

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.