Bozzelli girevoli con arricavo



Bozzelli girevoli con arricavo per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da attacco, puleggia e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Puleggia

Acciaio inox


Bussola

Ottone

Varianti e dimensioni - Bozzelli girevoli con arricavo

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
22	30	15	6	6	25	83	150	1200
22	36	16	6	8	32	97	250	1350
27	54	20	8	10	50	127	400	1900

Disegno tecnico

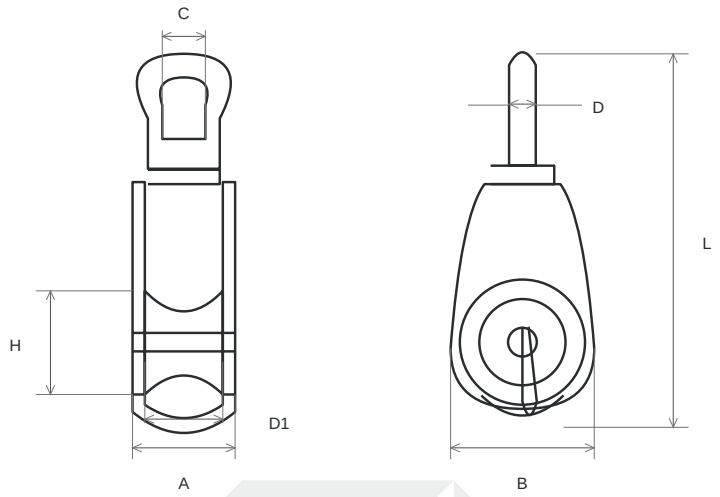

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Carichi indicativi riportati dalla scheda dell’articolo; le caratteristiche possono variare tra lotti. Il carico di rottura non è il carico di lavoro. A: larghezza del corpo nella vista frontale; B: larghezza esterna nella vista laterale; C: luce interna dell’occhiello; D: diametro della sezione dell’occhiello; D1: diametro del cavo; H: diametro esterno della puleggia; L: lunghezza totale indicata

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.