Funi inox 1×19 fili



Funi inox 1×19 fili. AISI 316 / A4. Consulta diametri e configurazioni nella tabella.

Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni

Ø (mm)	Carico di rottura (kg)	Peso (kg/100 m)	Bobina (m)
1	80	0,50	100
1	80	0,50	250
1	80	0,50	1000
1,5	180	1,13	100
1,5	180	1,13	250
2	330	2,00	100
2	330	2,00	250
2,5	520	3,13	250
3	750	4,50	100
3	750	4,50	250
4	1350	8,00	100
4	1350	8,00	250
4	1350	8,00	1000
5	2100	12,50	250
6	3000	18,00	100
7	4110	24,70	1000
8	5350	32,00	100
10	8360	50,00	100
10	8360	50,00	1000
12	11320	71,31	100
12	11320	71,31	1000


Ø (mm)	Carico di rottura (kg)	Peso (kg/100 m)	Bobina (m)
12,7	12645	80,50	1000
14	14785	97,10	1000

I dati dimensionali e i carichi sono riferiti alla singola configurazione. Confermare disponibilità e lunghezza di fornitura.

Disegno tecnico



1×19

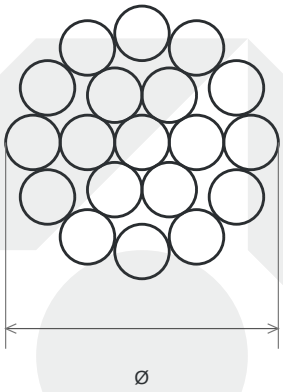

Quote in mm, salvo diversa indicazione. Schema illustrativo non in scala. Dati indicativi della fonte; verificare la configurazione nella richiesta. Ø: diametro esterno della fune. Costruzione 1×19; classe di resistenza dei fili 1570 N/mm². Peso riferito a 100 m; bobina in metri. Lo schema mostra la costruzione, non i diametri dei singoli fili. Non utilizzare questi articoli per apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I carichi di rottura non sono carichi di lavoro.