Funi inox 7×19 fili



Funi inox 7×19 fili. AISI 316 / A4. Consulta diametri e configurazioni nella tabella.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

Ø (mm)	Carico di rottura (kg)	Peso (kg/100 m)	Bobina (m)
1,5	120	0,92	250
1,5	120	0,92	500
1,5	120	0,92	1000
2	230	1,63	100
2	230	1,63	250
2	230	1,63	1000
2,5	360	2,55	250
3	520	3,68	100
3	520	3,68	250
3	520	3,68	500
3	520	3,68	1000
4	920	6,53	100
4	920	6,53	250
4	920	6,53	500
4	920	6,53	1000
5	1400	10,21	100
5	1400	10,21	250
5	1400	10,21	500
5	1400	10,21	1000
6	2000	14,70	100
6	2000	14,70	250

Ø (mm)	Carico di rottura (kg)	Peso (kg/100 m)	Bobina (m)
6	2000	14,70	500
6	2000	14,70	1000
8	3350	26,14	100
8	3350	26,14	500
8	3350	26,14	1000
10	5300	40,84	100
10	5300	40,84	500
12	7600	58,20	100

I dati dimensionali e i carichi sono riferiti alla singola configurazione. Confermare disponibilità e lunghezza di fornitura.

Disegno tecnico

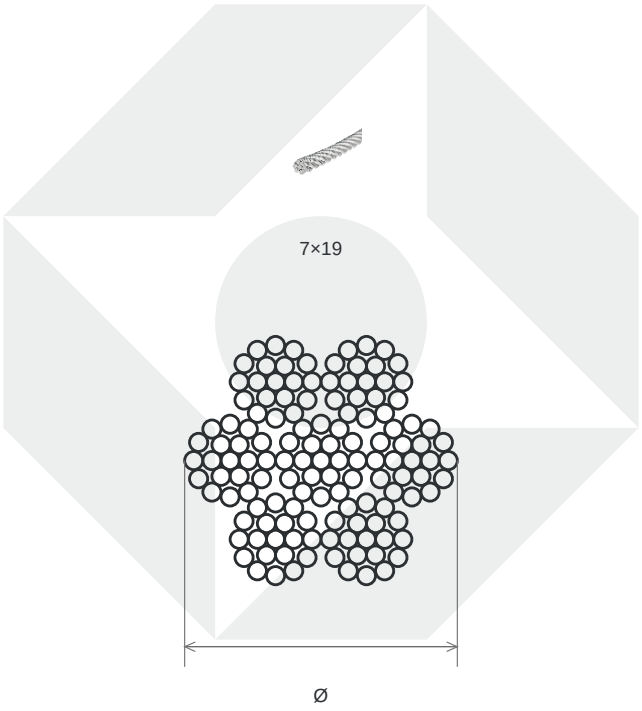

Quote in mm, salvo diversa indicazione. Schema illustrativo non in scala. Dati indicativi della fonte; verificare la configurazione nella richiesta. Ø: diametro esterno della fune. Costruzione 7×19; classe di resistenza dei fili 1570 N/mm². Peso riferito a 100 m; bobina in metri. Lo schema mostra la costruzione, non i diametri dei singoli fili. Non utilizzare questi articoli per apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I carichi di rottura non sono carichi di lavoro.