# Funi inox rivestite in PVC



Funi in acciaio inox AISI 316 con rivestimento in PVC bianco resistente ai raggi UV. Confronta diametro dell’anima, diametro rivestito e costruzione.

Materiale

AISI 316 / A4 + PVC


## Varianti e dimensioni

| Costruzione | d anima (mm) | D rivestito (mm) | Carico di rottura (kg) | Peso (kg/100 m) | Bobina (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7×7 | 3 | 6 | 550 | 6,00 | 100 |
| 7×7 | 4 | 8 | 950 | 10,00 | 100 |
| 1×19 | 4 | 6 | 1350 | 8,00 | 1000 |

I dati dimensionali e i carichi sono riferiti alla singola configurazione. Confermare disponibilità e lunghezza di fornitura.

## Disegno tecnico



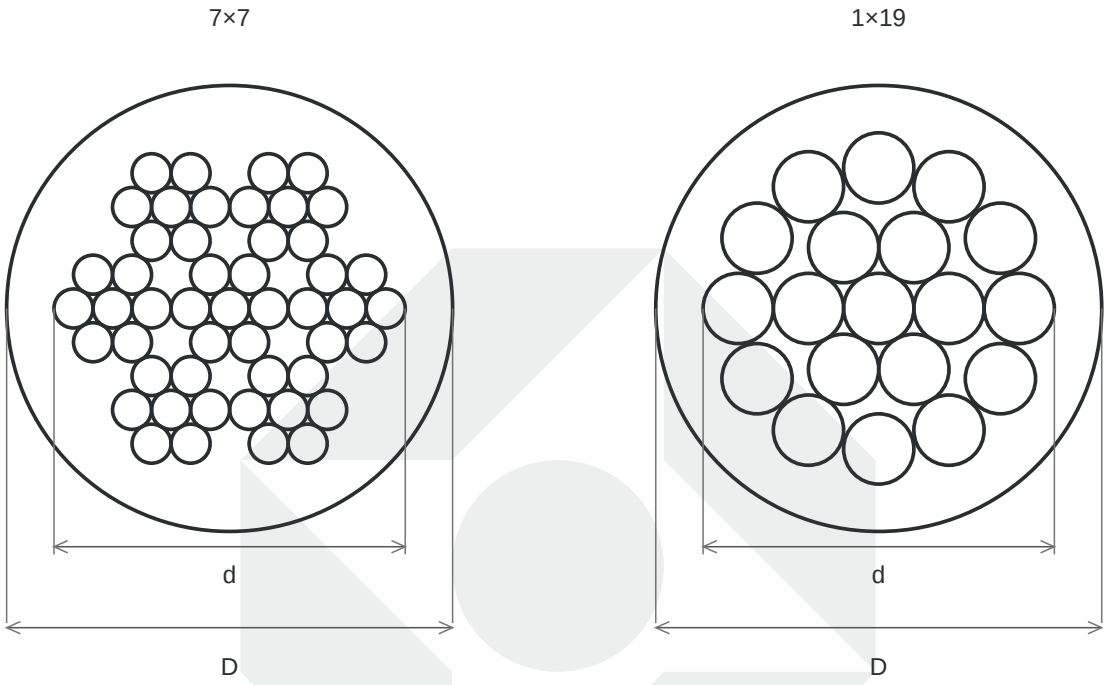


Quote in mm, salvo diversa indicazione. Schema illustrativo non in scala. Dati indicativi della fonte; verificare la configurazione nella richiesta. d: diametro dell’anima metallica; D: diametro esterno rivestito. Le combinazioni d×D sono 3×6 e 4×8 per 7×7, 4×6 per 1×19. Rivestimento in PVC bianco resistente ai raggi UV; classe dei fili 1570 N/mm². Gli schemi mostrano entrambe le costruzioni. Non utilizzare questi articoli per apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I carichi di rottura non sono carichi di lavoro.