Catene calibrate tipo DIN 766



Catene calibrate tipo DIN 766. AISI 316 / A4; AISI 304 / A2. Consulta diametri e configurazioni nella tabella.

Materiale


AISI 316 / A4; AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni

Ø (mm)	Materiale	B (mm)	T (mm)	Peso (g/m)	Carico di lavoro indicativo (kg)	Carico di rottura (kg)	Pezza (m)
3	AISI 316 / A4	11	16	160	100	400	100
4	AISI 316 / A4	13,6	16	320	200	800	50
4	AISI 304 / A2	13,6	16	320	200	800	100
5	AISI 316 / A4	17	18,5	500	320	1250	40
6	AISI 316 / A4	20,2	18,5	800	600	1600	30
6	AISI 304 / A2	20,2	18,5	800	600	1600	100
8	AISI 316 / A4	27,2	24	1400	800	3200	22
8	AISI 316 / A4	27,2	24	1400	800	3200	50

I dati dimensionali e i carichi sono riferiti alla singola configurazione. Confermare disponibilità e lunghezza di fornitura.

Disegno tecnico

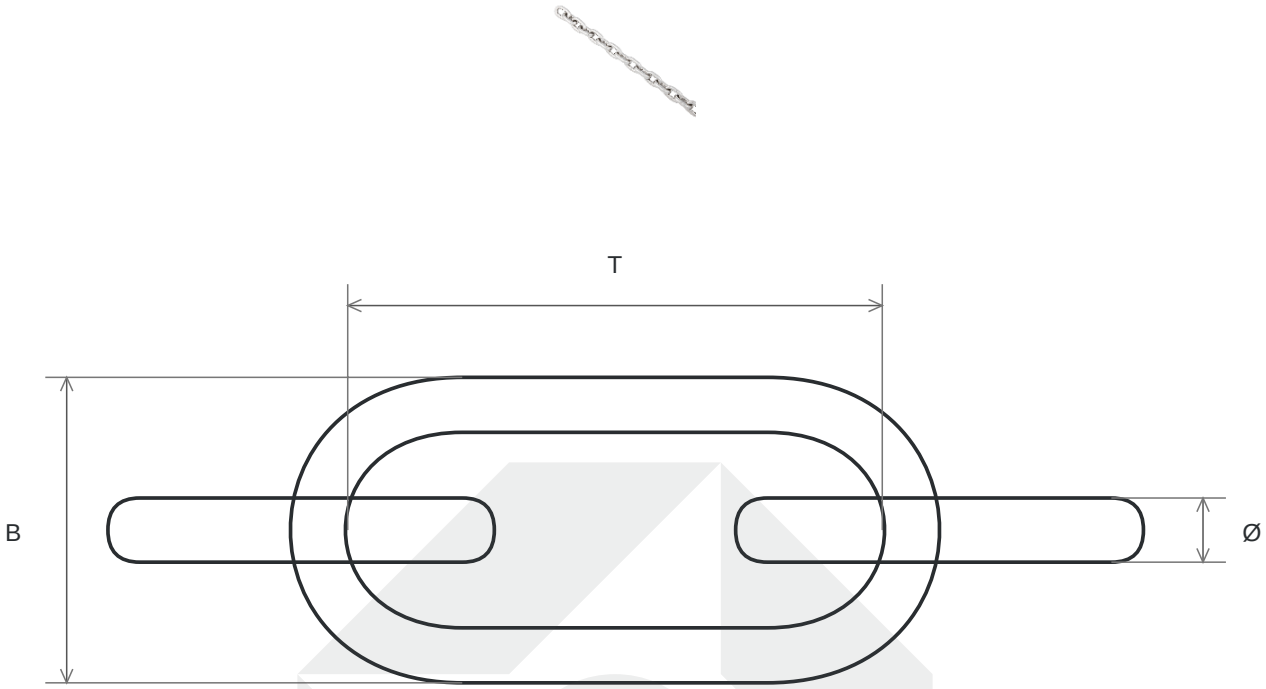

Quote in mm, salvo diversa indicazione. Schema illustrativo non in scala. Dati indicativi della fonte; verificare la configurazione nella richiesta. Ø: diametro del filo; B: larghezza esterna massima; T: lunghezza interna della maglia. La fonte indica SIM.DIN766: verificare passo, diametro, tolleranze e compatibilità con il barbotin; non presumere certificazioni dalla denominazione. Peso in g/m e pezze in m. Materiale e carichi sono riferiti alla riga selezionata. Non utilizzare questi articoli per apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I carichi di rottura non sono carichi di lavoro.