Cerniere pesanti



Cerniere pesanti per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni


Tipo	L (mm)	B (mm)	T (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm)
90 × 60	90	60	2,5	60	-	40	5,3	11	8
95 × 60	95	60	2	33	18	36	5,3	10	6

Disegno variante 90 × 60

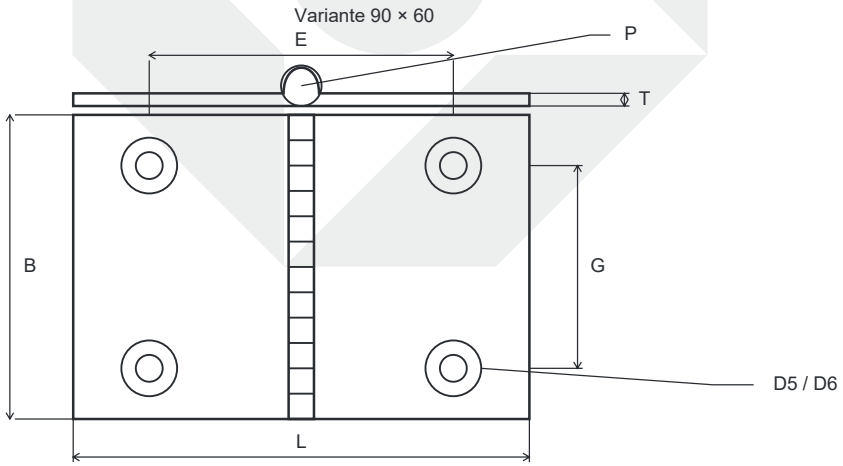

Quote in mm. E, F e G si riferiscono al disegno della singola variante; il trattino indica una quota non applicabile. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di forare. L: larghezza aperta; B: altezza; T: spessore ala; E: interasse indicato nel disegno; F: interasse indicato nel disegno, dove previsto; G: interasse verticale fori, dove previsto; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro spina ribadita

Disegno variante 95 × 60

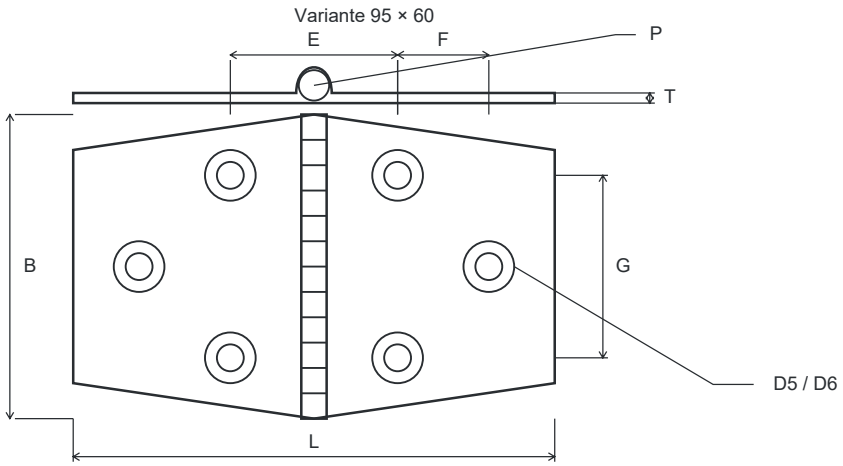

Quote in mm. E, F e G si riferiscono al disegno della singola variante; il trattino indica una quota non applicabile. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di forare. L: larghezza aperta; B: altezza; T: spessore ala; E: interasse indicato nel disegno; F: interasse indicato nel disegno, dove previsto; G: interasse verticale fori, dove previsto; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro spina ribadita