Cerniere a libro



Cerniere a libro per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni - Cerniere a libro

Quote in mm. Le forature cambiano con la variante: usare il disegno corrispondente. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di forare; il disegno non è una dima. B: altezza aperta; L: lunghezza del perno / larghezza; T: spessore ala; A1: interasse orizzontale principale; A2: interasse verticale principale; A3: interasse verticale secondario, dove previsto; A4: interasse orizzontale esterno, solo tipo P; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro spina ribadita.


Configurazione A-B

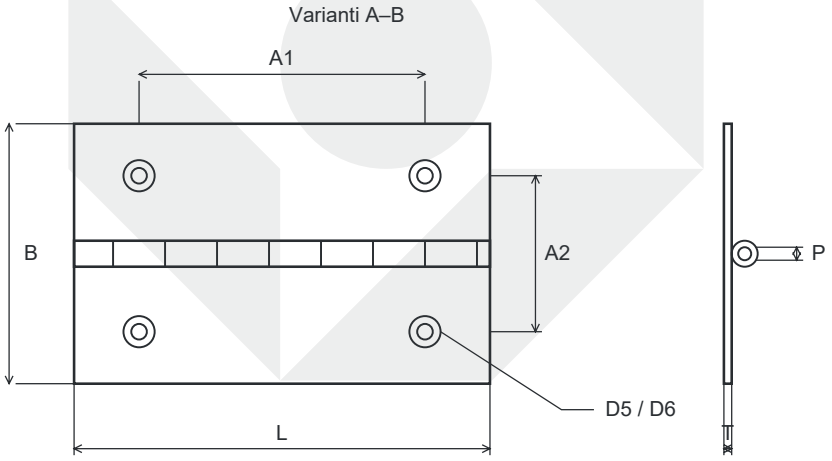

Tipo	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P - ribadita (mm)
A	30	1,5	40	20	20	4,3	8	4
B	40	1,5	40	20	23	4,3	8	4

Configurazione C-E


Varianti C–E

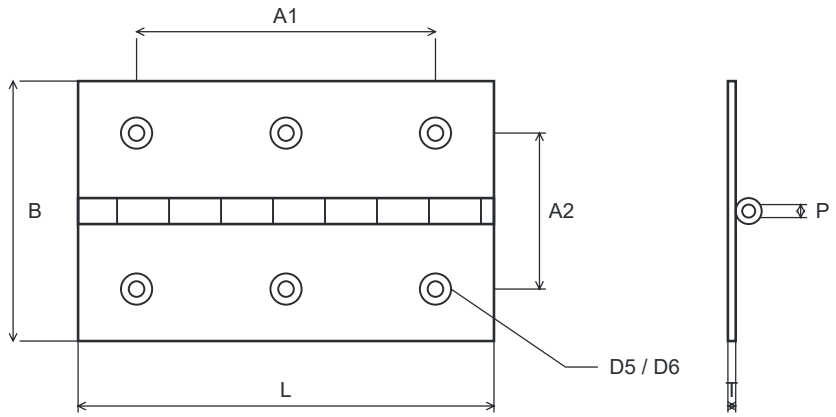

Tipo	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P - ribadita (mm)
C	40	1,5	60	40	25	5,3	10	4
D	50	1,5	60	40	34,7	5,3	10	4
E	60	1,5	60	40	41	5,3	10	4


Configurazione F-I

Varianti F–I

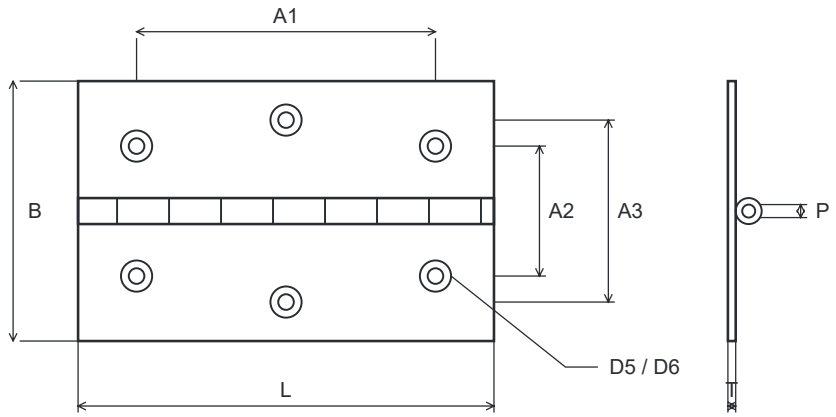

Tipo	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 - A2 (mm)	A3 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P - ribadita (mm)
F	50	1,5	80	60 - 24	34	5,3	10	4
G	60	1,5	80	60 - 34	44	5,3	10	4
H	70	1,5	80	60 - 27,5	47,5	5,3	10	4
I	80	1,5	80	60 - 37,5	57,5	5,3	10	4

Configurazione P

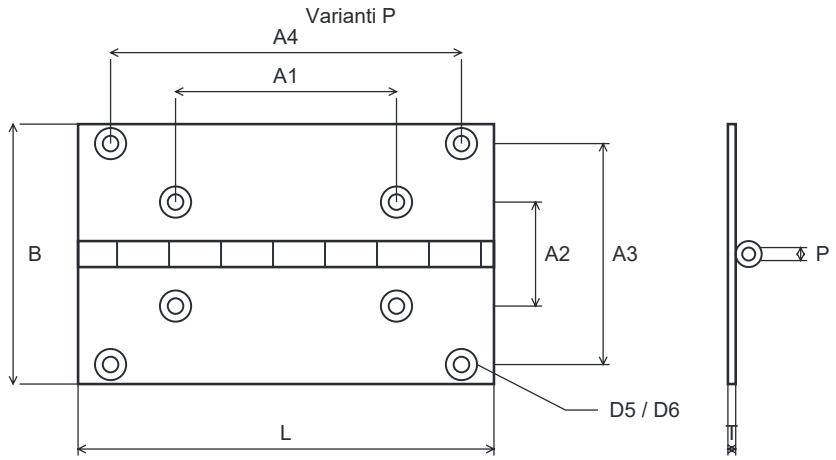

Tipo	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 - A2 (mm)	A3 - A4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P - ribadita (mm)
P	100	2	100	60 - 30	80,6 - 75	6,3	11,5	5