Cerniere asimmetriche



Cerniere asimmetriche per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Finitura

Lucida

Disegno dimensionale

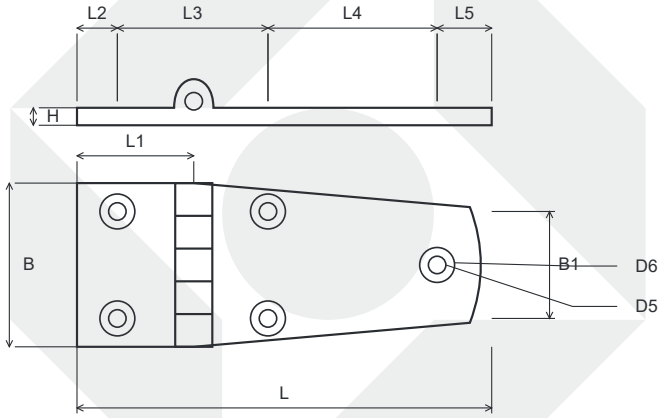

Quote in mm. Cerniera in microfusione. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. B: altezza ala corta; B1: interasse verticale fori; H: spessore ala; L: larghezza aperta; L1: bordo sinistro-asse perno; L2: bordo sinistro-prima fila fori; L3: interasse fra le due file fori; L4: fila fori destra-foro terminale; L5: foro terminale-bordo destro; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura.

Varianti e dimensioni - Cerniere asimmetriche

Tipo	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
A	38	19	4,5	57	21	7,5
B	38	19	4,5	76	21	7,5

Tipo	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)
A	25	17	7,5	5,3	10
B	27,5	30	10,5	5,3	10

https://www.dueemmesidol.it/prodotti/nautica/cerniere-asimmetriche/