Cerniere per porte



Cerniere per porte per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Finitura

Lucida

Disegno dimensionale

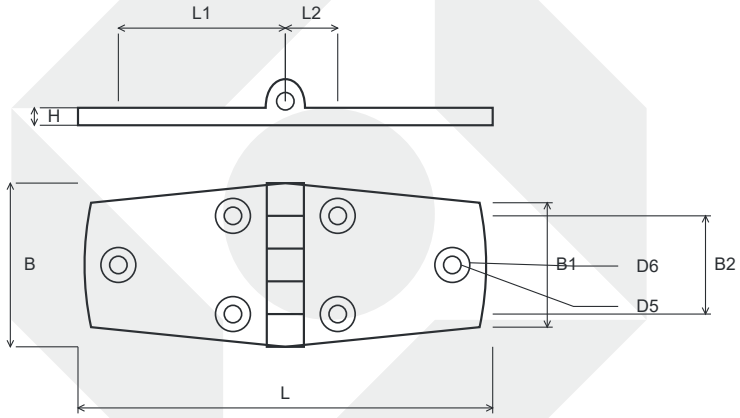

Quote in mm. Cerniera in microfusione. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. B: altezza centrale; B1: altezza estremità; B2: interasse verticale fori; H: spessore ala; L: larghezza aperta; L1: foro esterno-asse perno; L2: asse perno-fila fori interna; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura.

Varianti e dimensioni - Cerniere per porte

Tipo	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)
A	38	26	19,5	4,5	76	29	13,5	5,3	10
B	38	29	21	4,5	102	43	13,5	5,3	10