Cerniere ad ala lunga



Cerniere ad ala lunga per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Finitura

Lucida

Varianti e dimensioni

Tipo	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	T (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)
A	103	27	17	4,5	25,5	33	-	5,3	10
B	150	30	20	4,5	22,75	32,5	20,5	6,3	11,5


Disegno variante A

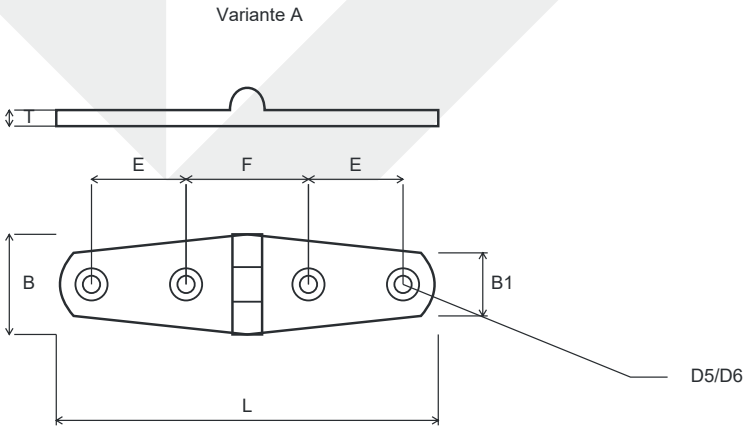

Quote in mm. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. L: larghezza aperta; B: altezza centrale; B1: altezza estremità; T: spessore ala; E: interasse fori esterni adiacenti; F: interasse fra i fori ai lati del perno; G: interasse intermedio, solo B; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura

Disegno variante B

Variante B

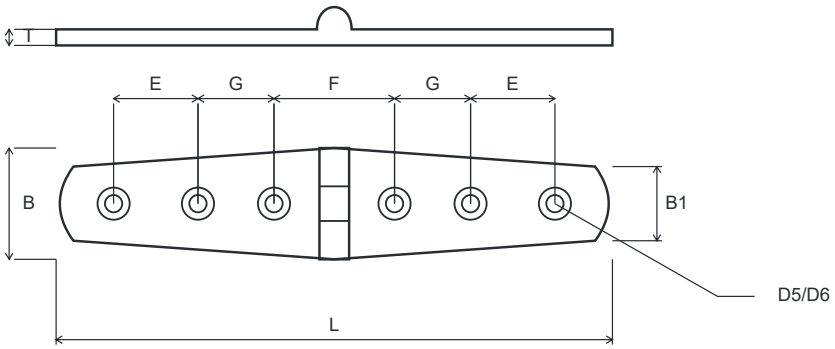

Quote in mm. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. L: larghezza aperta; B: altezza centrale; B1: altezza estremità; T: spessore ala; E: interasse fori esterni adiacenti; F: interasse fra i fori ai lati del perno; G: interasse intermedio, solo B; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura