Cerniere a molla doppia azione



Cerniere a molla doppia azione per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni


Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Numero fori	D5 (mm)	D6 (mm)	Portata per paio (kg)
A	75	34	28	21	8	5,3	10	18
B	100	37	33	21	8	5,3	10	25

Disegno variante A

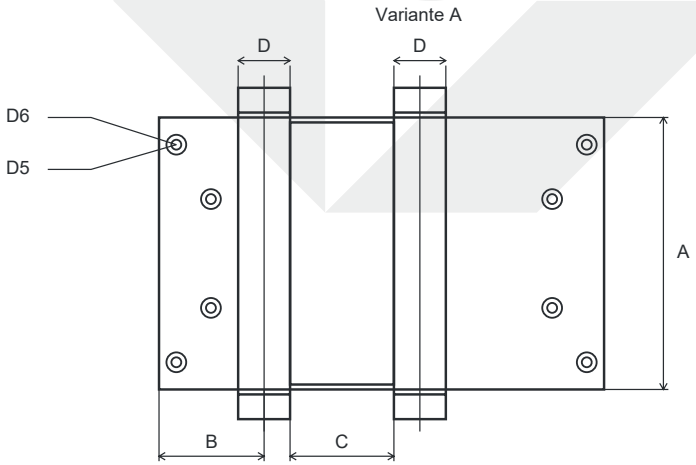

Quote in mm. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. Portata dichiarata per coppia di cerniere per porte: 18 kg per A, 25 kg per B. Non è una portata di sollevamento. A: altezza del corpo; B: bordo ala-asse cilindro; C: distanza fra i cilindri; D: diametro cilindro; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura

Disegno variante B

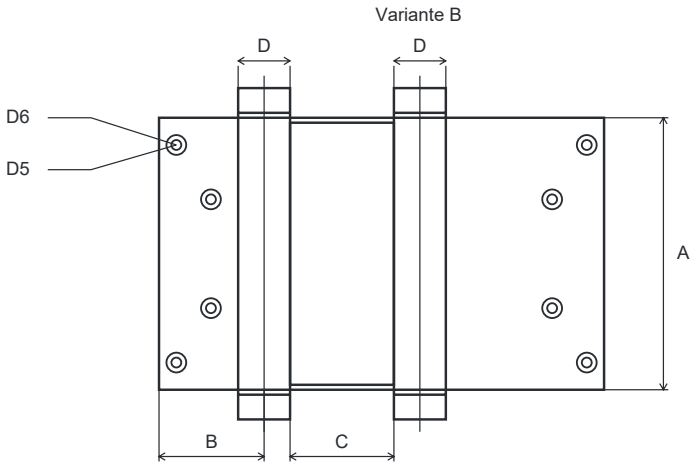

Quote in mm. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. Portata dichiarata per coppia di cerniere per porte: 18 kg per A, 25 kg per B. Non è una portata di sollevamento. A: altezza del corpo; B: bordo ala-asse cilindro; C: distanza fra i cilindri; D: diametro cilindro; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura