Cerniere in verghe



Cerniere in verghe per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni - Cerniere in verghe

B (mm)	T (mm)	L (mm)	C (mm)	P (mm)
32	0,7	1980	15	2
40	0,7	1980	15	2
30	1,5	1980	30	4
40	1,5	1980	30	4
50	1,5	1980	30	4
50	2	1980	30	6
60	2	1980	30	6

Disegno tecnico

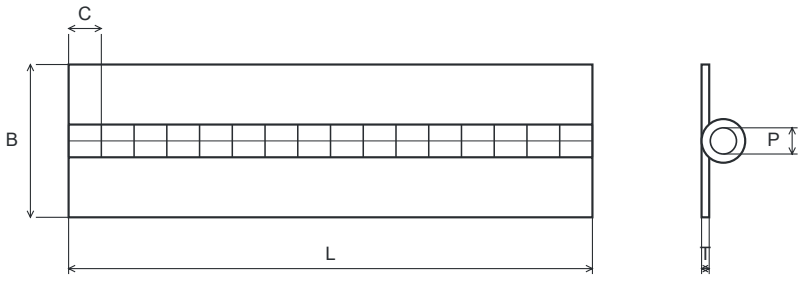

Quote in mm. Rappresentazione longitudinale accorciata per leggibilità. Verificare ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. B: larghezza aperta; T: spessore ala; L: lunghezza verga; C: lunghezza singolo nodo; P: diametro perno