Tre ali




Tre ali per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Disegno dimensionale

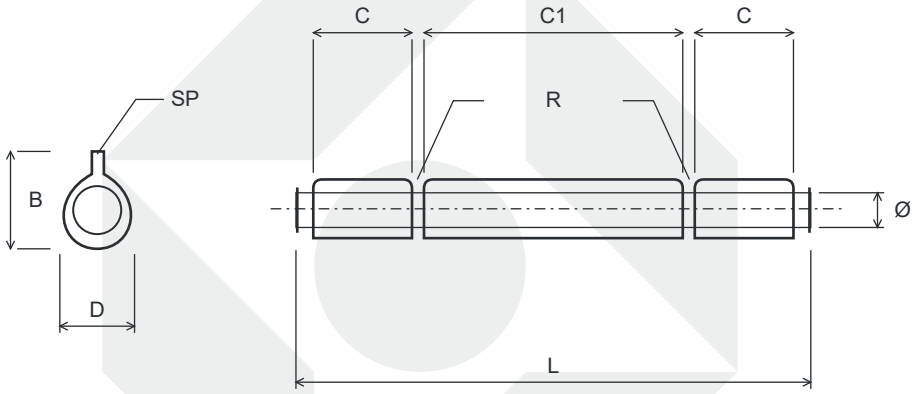

Quote in mm. Verificare ingombri e orientamento sul componente ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. Rondella/e di spessoramento in ottone. L: lunghezza di riferimento; B: ingombro vista di testa; C: lunghezza sezione laterale; C1: lunghezza sezione centrale; R: quota della separazione; D: ingombro trasversale quotato; SP: spessore ala; Ø: diametro perno.

Varianti e dimensioni - Tre ali

L (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	R (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)
100	18	21,5	46	2	14,5	2	10
120	21	27	55	2	16,5	2	10
140	21	32	65	2	16,5	2	11