

Trasversali




Trasversali per forniture professionali. La selezione dell'accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Disegno dimensionale

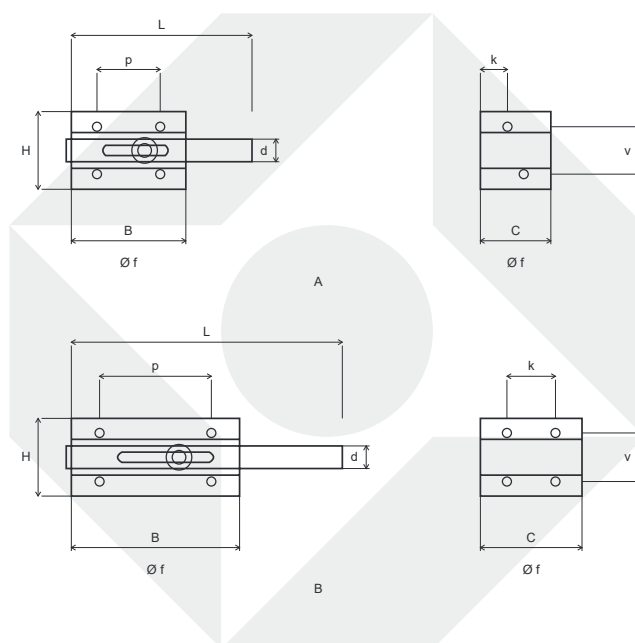

Quote in mm. Verificare ingombri e forature sul componente ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una ditta. Nel tipo A, k è la distanza bordo-foro della contropiastra; nel tipo B è l'interasse dei due fori. Il tipo B ha distanze bordo-foro della piastra principale pari a 12,5 mm. L: quota longitudinale indicata; B: lunghezza piastra principale; C: lunghezza contropiastra; H: larghezza / altezza base in pianta; d: diametro asta; p: interasse fissaggi; v: interasse trasversale fori; k: quota orizzontale contropiastra; f: foro piastra principale.

Varianti e dimensioni - Trasversali

Quote geometriche (mm) - 1

Tipo	L (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	d (mm)	p (mm)
A	80	50,7	31,2	34,4	10	28
B	120	74,5	45	34,4	10	49,5

Quote geometriche (mm) - 2

Tipo	v (mm)	k (mm)	f (mm)
A	21	12	4
B	21,5	21,5	4

Selezione per richiesta di offerta

Tipo
A
B