Porta lucchetto




Porta lucchetto per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Disegno dimensionale

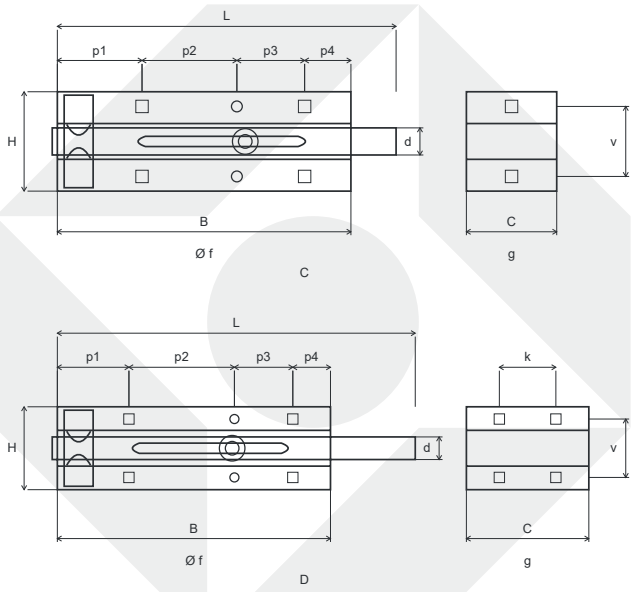

Quote in mm. Verificare ingombri e forature sul componente ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. Il tipo C ha una sola colonna di fori sulla contropiastra; k riguarda solo il tipo D. La quota L documentata del tipo D è 190 mm. L: quota longitudinale indicata; B: lunghezza piastra principale; C: lunghezza contropiastra; H: larghezza / altezza base in pianta; d: diametro asta; v: interasse trasversale fori; f: foro circolare piastra; g: larghezza fori quadri; p1: quota longitudinale concatenata 1; p2: quota longitudinale concatenata 2; p3: quota longitudinale concatenata 3; p4: quota longitudinale concatenata 4; k: quota orizzontale contropiastra.

Varianti e dimensioni - Porta lucchetto

Quote geometriche (mm) - 1

Tipo	L (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	d (mm)	v (mm)
C	150	130	40	44	12	31
D	190	145	65	44	12	31

Quote geometriche (mm) - 2

Tipo	f (mm)	g (mm)	p1 (mm)	p2 (mm)	p3 (mm)	p4 (mm)
C	4,8	5,5	37,5	42	30	20,5
D	4,8	5,5	38	56	31	20

Quote geometriche (mm) - 3

Tipo	k (mm)
C	-
D	30

Selezione per richiesta di offerta

Tipo
C
D