Microfusi




Microfusi per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Disegno dimensionale

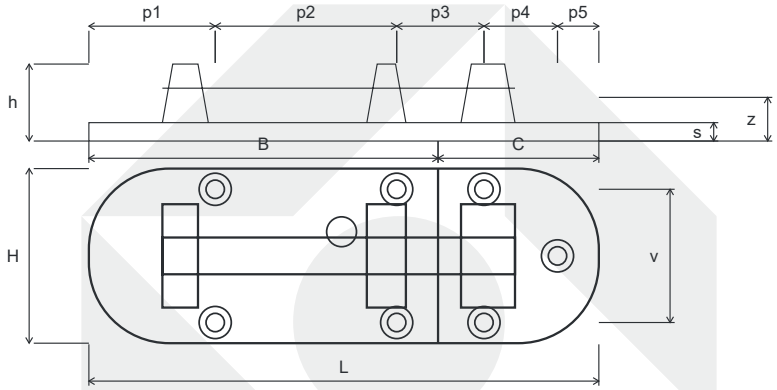

Quote in mm. Verificare ingombri e forature sul componente ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. L: quota longitudinale indicata; B: lunghezza piastra principale; C: lunghezza contropiastra; H: larghezza / altezza base in pianta; h: altezza vista laterale; s: spessore base; z: altezza asse asta; v: interasse trasversale fori; p1: quota longitudinale concatenata 1; p2: quota longitudinale concatenata 2; p3: quota longitudinale concatenata 3; p4: quota longitudinale concatenata 4; p5: quota longitudinale concatenata 5.

Varianti e dimensioni - Microfusi

Quote geometriche (mm) - 1

L (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	h (mm)	s (mm)
111	76	35	38	16,7	4

Quote geometriche (mm) - 2

z (mm)	v (mm)	p1 (mm)	p2 (mm)	p3 (mm)	p4 (mm)
9,5	29	27,5	39,5	19	16

Quote geometriche (mm) - 3

p5 (mm)
9

Selezione per richiesta di offerta

Ø foro (mm)	Ø svasatura (mm)
4	8