Chiusure a leva regolabili



Chiusure a leva in acciaio inox AISI 304 / A2. Confronta tipo, geometria del riscontro e quote di montaggio. Specifica nella richiesta la configurazione e le condizioni d’impiego.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni

Tipo	Lunghezza / quota regolabile indicata (mm)	Larghezza indicata (mm)	Quota verticale indicata (mm)	Fori principali Ø (mm)	Svasatura Ø (mm)	Carico massimo di lavoro indicativo (kg ca.)	Carico massimo di tensione (kg ca.)
I	60-70	25,5	18	4,3	8	101	142
L	48-60	48,5	25,5	5,3	10	152	305
M	138-150	52	17	5,3	10	112	254

Le quote di larghezza e altezza della tabella si riferiscono ai tratti indicati nei disegni, non sempre all’ingombro massimo. Per i tipi I e L la quota regolabile non è la lunghezza totale. Le altre quote e gli interassi sono riportati nei disegni di ciascun tipo.


Configurazione I



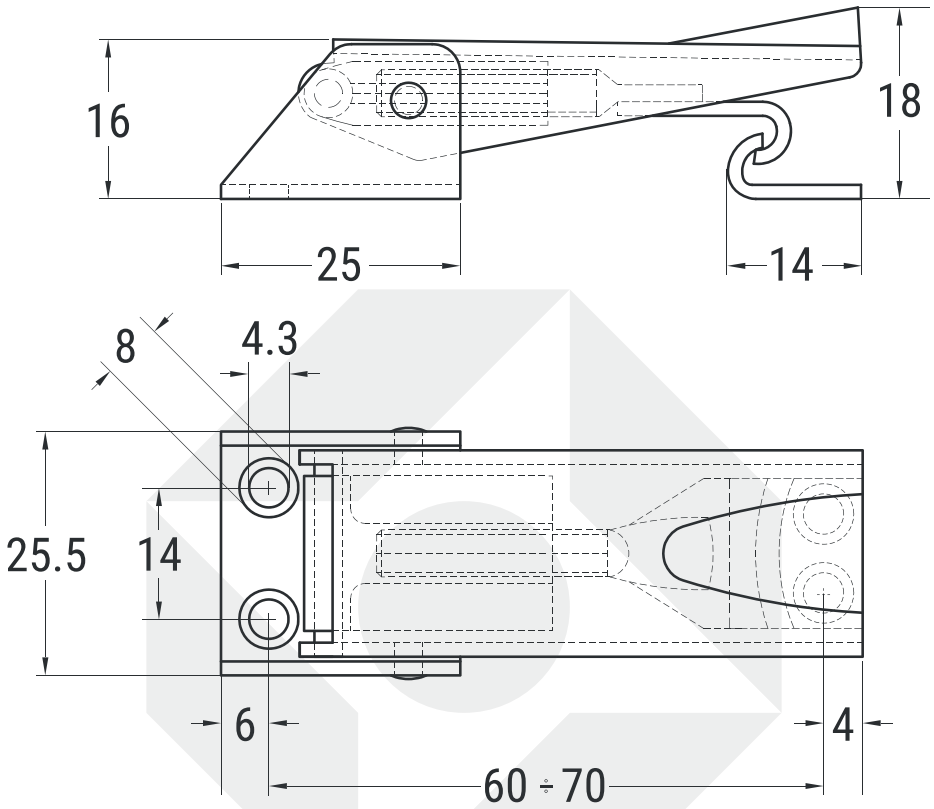


Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo I: 60-70 mm è l'interasse longitudinale regolabile tra i fori indicati, non la lunghezza totale. Interasse trasversale 14 mm; base 25 mm; riscontro 14 mm.

Configurazione L

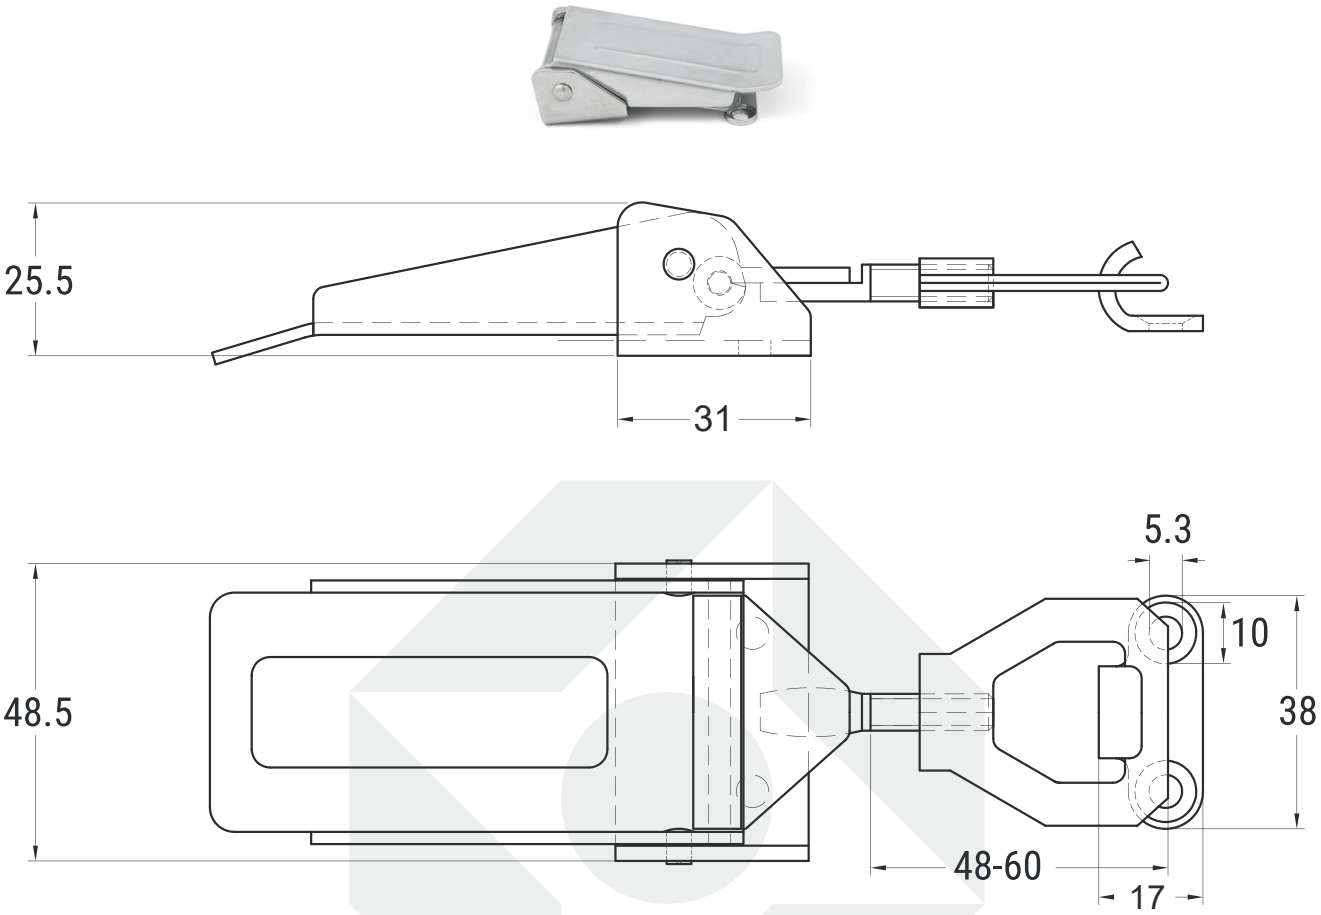

Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo L: 48-60 mm è la quota regolabile del tirante indicata nel disegno, non la lunghezza totale. Base 31 mm e riscontro 17 mm nella scheda aggiornata; riscontro largo 38 mm.

Configurazione M

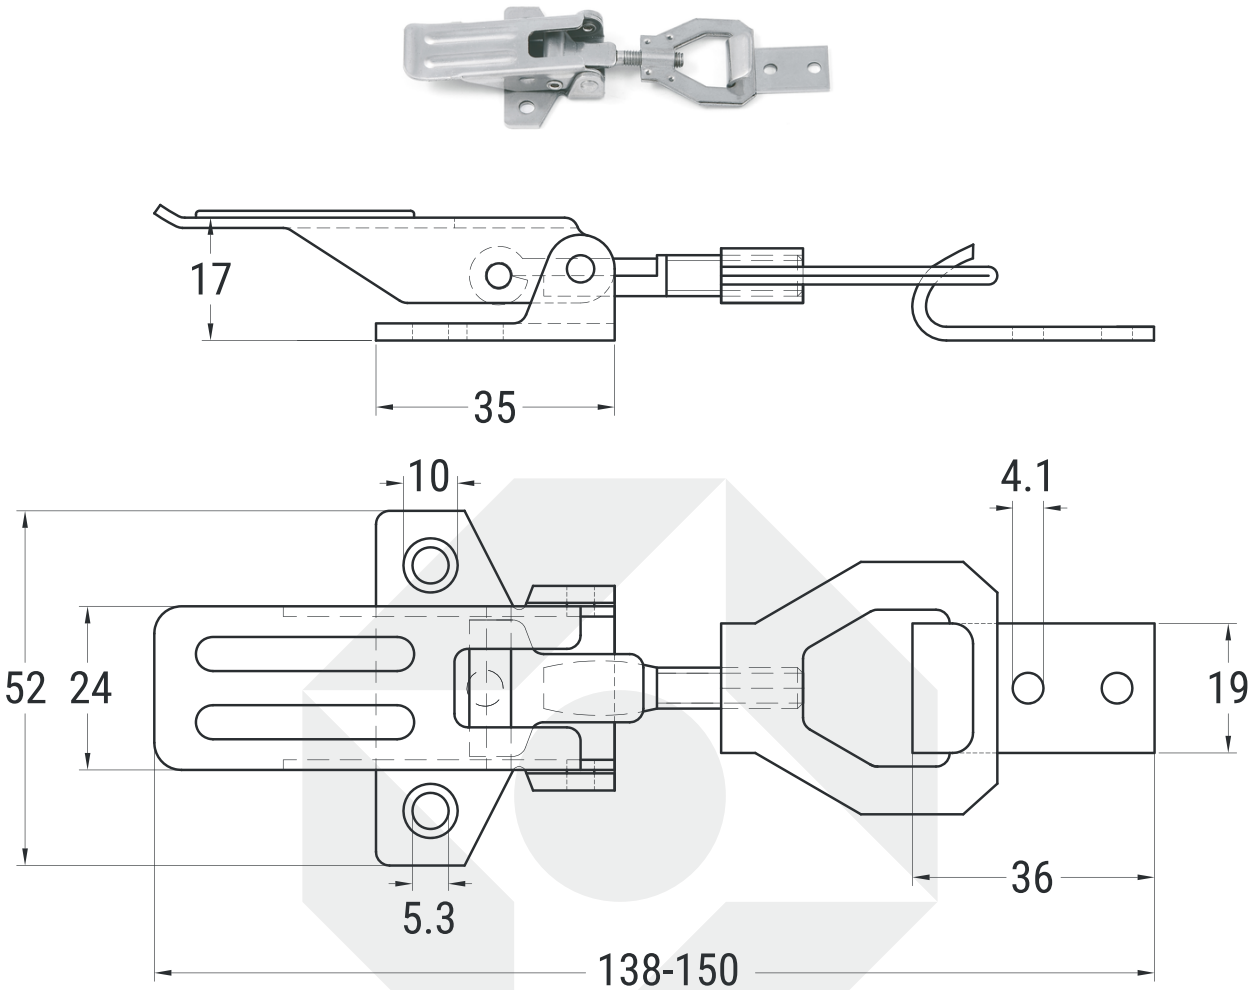

Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo M: lunghezza totale regolabile 138-150 mm; leva larga 24 mm; base 35 mm; riscontro 36 × 19 mm con fori 4,1 mm. I fori della base sono 5,3 mm con svasatura 10 mm.

Carico di lavoro e carico massimo di tensione sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.