
Chiusure a leva con trazione compensata



Chiusure a leva in acciaio inox AISI 304 / A2. Confronta tipo, geometria del riscontro e quote di montaggio. Specifica nella richiesta la configurazione e le condizioni d’impiego.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni


Tipo	Lunghezza / quota regolabile indicata (mm)	Larghezza indicata (mm)	Quota verticale indicata (mm)	Fori principali Ø (mm)	Svasatura Ø (mm)	Carico massimo di lavoro indicativo (kg ca.)	Carico massimo di tensione (kg ca.)
N	60-63	15	12	3,2	6	50	152

Le quote di larghezza e altezza della tabella si riferiscono ai tratti indicati nei disegni, non sempre all’ingombro massimo. Per i tipi I e L la quota regolabile non è la lunghezza totale. Le altre quote e gli interassi sono riportati nei disegni di ciascun tipo.

Configurazione N



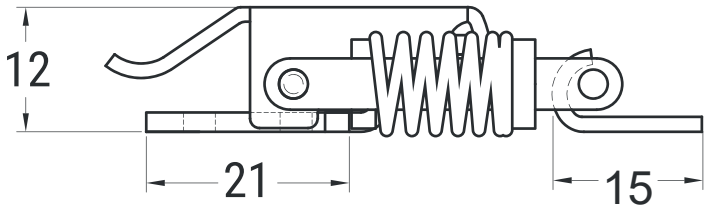

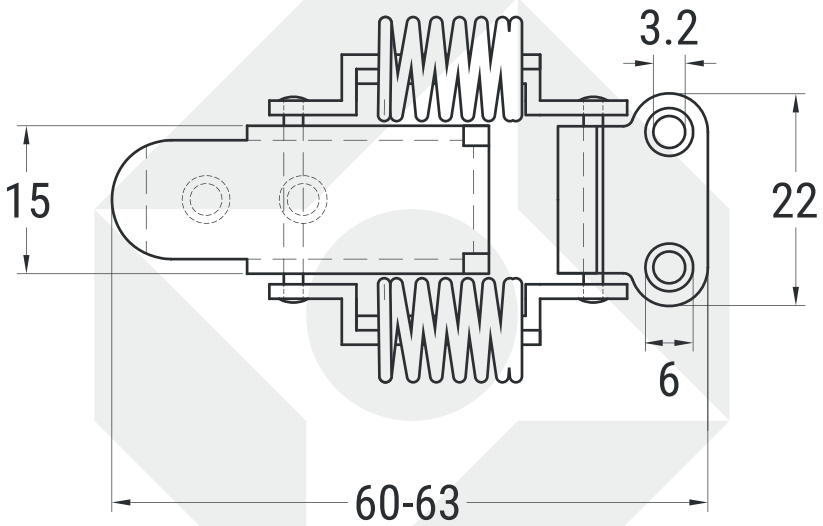

Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo N: lunghezza indicata 60-63 mm con trazione compensata; base 21 mm e riscontro 15 × 22 mm nella scheda aggiornata.

Carico di lavoro e carico massimo di tensione sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.