Tavellini per sportelli e a scatto



Tavellini inox per sportelli e chiusure a scatto. Il tipo 1 utilizza una chiave quadra e un perno in ottone; il tipo 2 comprende la levetta a scatto e due piastre di fissaggio.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni

Tipo	H (mm)	W (mm)	P (mm)	l (mm)	d (mm)	s (mm)
1	50	18	38	32	-	-
2	62,5	19	48	43,5	4,3	8

Confrontare la configurazione con il relativo disegno. Le quote mancanti non sono ricavate dalla scala dell’immagine.

Configurazione 1




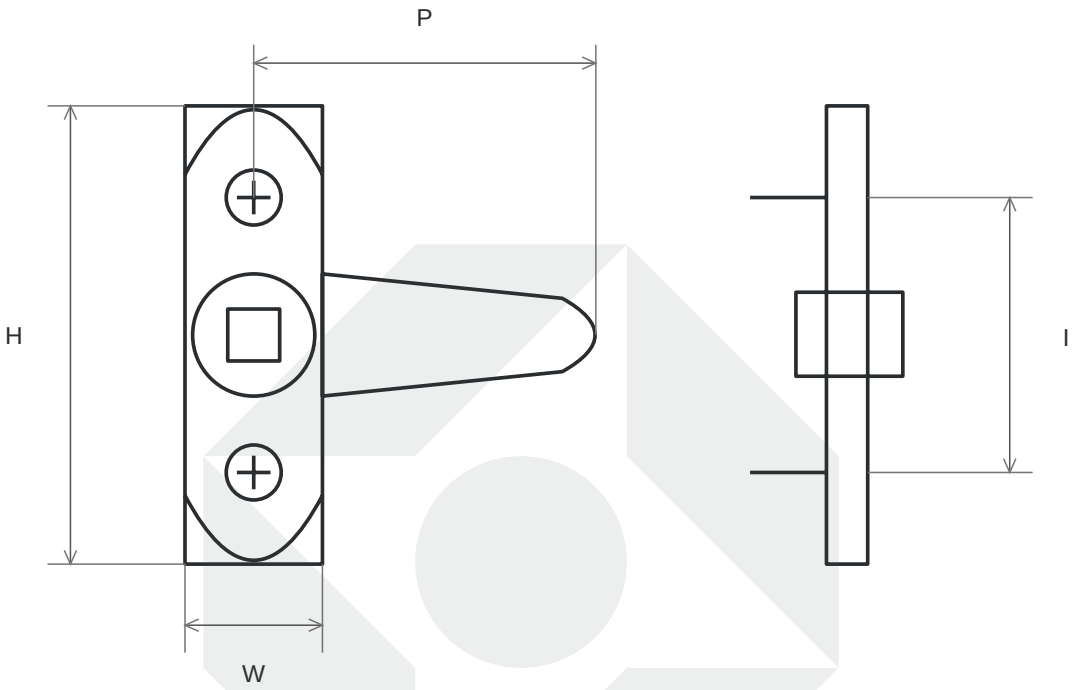

Quote in mm. Schemi illustrativi non in scala. Le dimensioni possono variare tra lotti: verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Il trattino indica una quota non specificata nella fonte, da confermare. Tipo 1, per sportelli: H/W dimensioni della piastra; P distanza dall'asse di rotazione alla punta della linguetta; I interasse verticale dei fissaggi. Perno in ottone. Diametri dei fori non specificati. Chiave non inclusa nella configurazione ordinaria; eventuale confezione con chiave da richiedere separatamente.

Configurazione 2



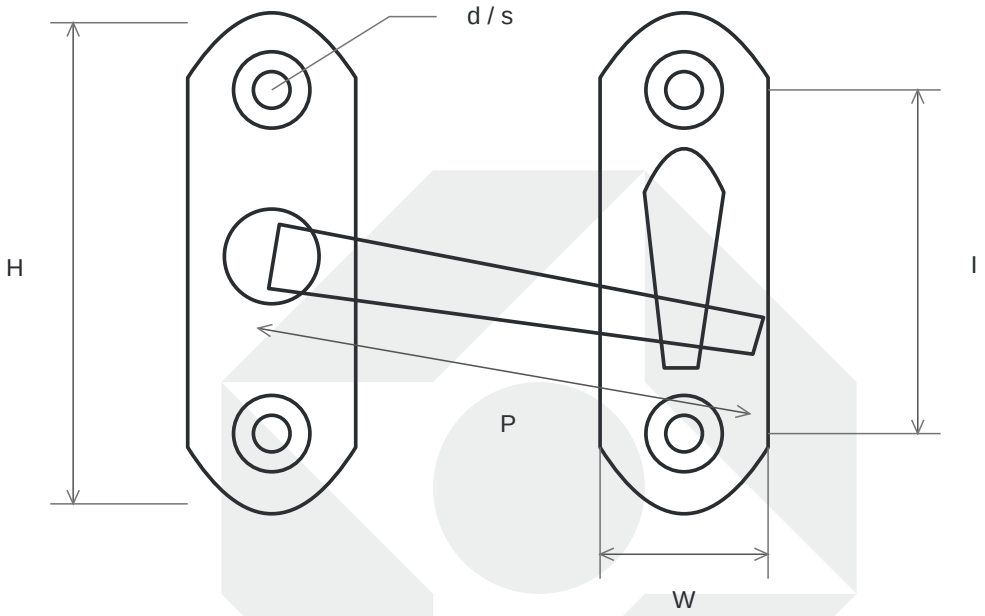

Quote in mm. Schemi illustrativi non in scala. Le dimensioni possono variare tra lotti: verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Il trattino indica una quota non specificata nella fonte, da confermare. Tipo 2, a scatto: H/W dimensioni di ciascuna piastra; P lunghezza della levetta indicata; I interasse verticale dei fori; d/s diametri del foro e della svasatura. La quota P non è l'interasse fra le due piastre.