Basi a rombo con anello mobile tipo C



Basi a rombo con anello mobile tipo C. AISI 304 / A2. Verifica le quote della configurazione prima di scegliere il fissaggio.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni

D=D1 (mm)	B (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)
5	36	60	23	3	30	4,3	8
6	40	65	26	3	35	4,3	8
8	50	80	32	3	45	5,3	10

Le quote fanno riferimento alle lettere del disegno. Gli interassi non indicati devono essere confermati.

Disegno tecnico



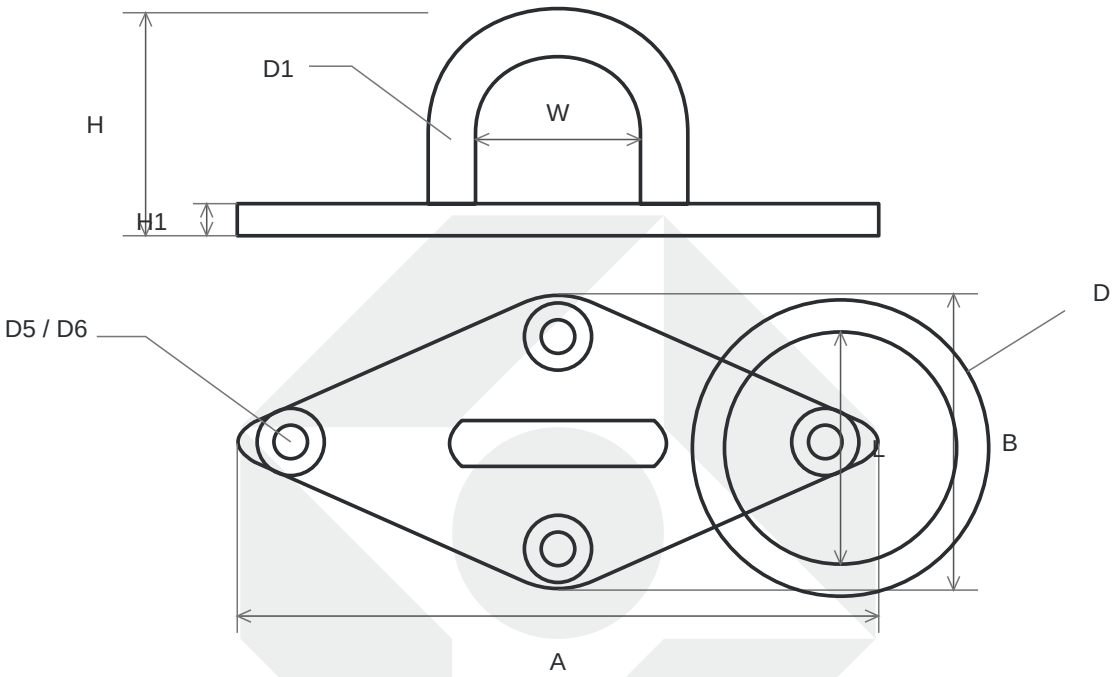

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. A/B: lunghezza/larghezza della base; D=D1: diametro della sezione dell’anello mobile e dell’occhiello; H: altezza totale dell’occhiello fisso; H1: spessore della base; L: diametro interno dell’anello mobile; D5/D6: foro e svasatura. Le altezze H seguono la scheda aggiornata: 23, 26 e 32 mm. La luce W dell’occhiello fisso e gli interassi dei fori non sono specificati.