Bulloni a occhio con anello



Bulloni a occhio con anello. AISI 304 / A2. Verifica le quote della configurazione prima di scegliere il fissaggio.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni

D	D1 (mm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	Carico di lavoro indicativo (kg)	Carico di rottura (kg)
M6	6	90	55	35	80	700
M8	8	100	60	45	150	1240
M10	9	130	80	50	300	1940
M12	12	150	90	60	400	2780

Le quote fanno riferimento alle lettere del disegno. Verificare materiale, dimensioni e applicazione nella richiesta.

Disegno tecnico



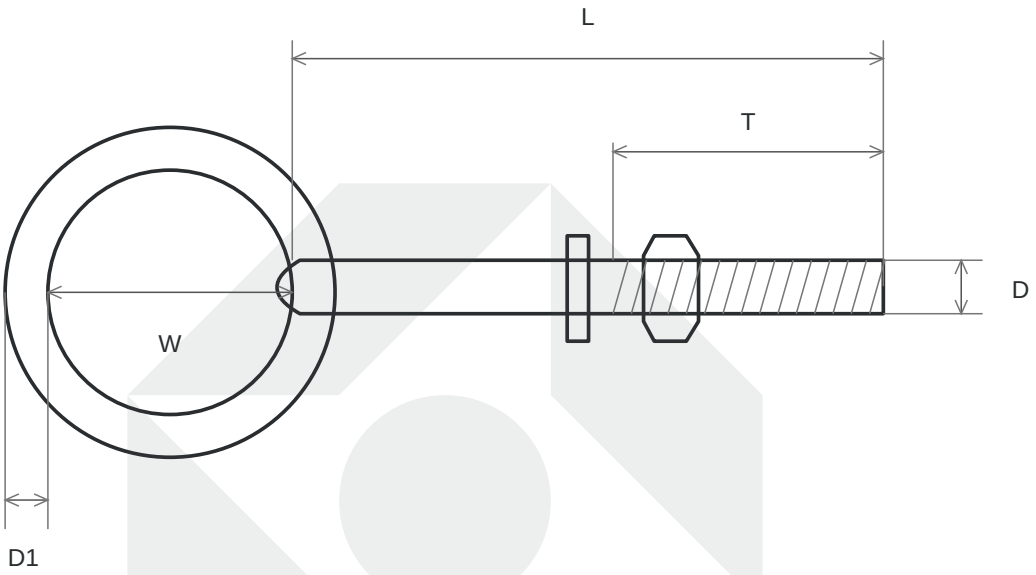

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. D: filetto metrico; D1: diametro della sezione dell’anello; L: lunghezza indicata dall’estremità interna dell’occhio alla punta del gambo; T: lunghezza filettata; W: diametro interno dell’anello. Carichi indicativi, distinti fra lavoro e rottura. Articoli non destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. La variante AISI 316 della fonte richiede conferma separata.