Cavallotti nautici a U



Cavallotti nautici a U. AISI 316 / A4. Verifica le quote della configurazione prima di scegliere il fissaggio.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

D1 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Carico di rottura (kg)
4	5	30	30	62	700
5	6	36	48	78	1000
6	8	36	42	80	1500
8	10	35	40	80	3050
8	10	45	52	100	3050
10	12	50	35	90	4550
10	12	50	80	130	4550
12	14	60	85	150	7100

Le quote fanno riferimento alle lettere del disegno. Verificare materiale, dimensioni e applicazione nella richiesta.

Disegno tecnico



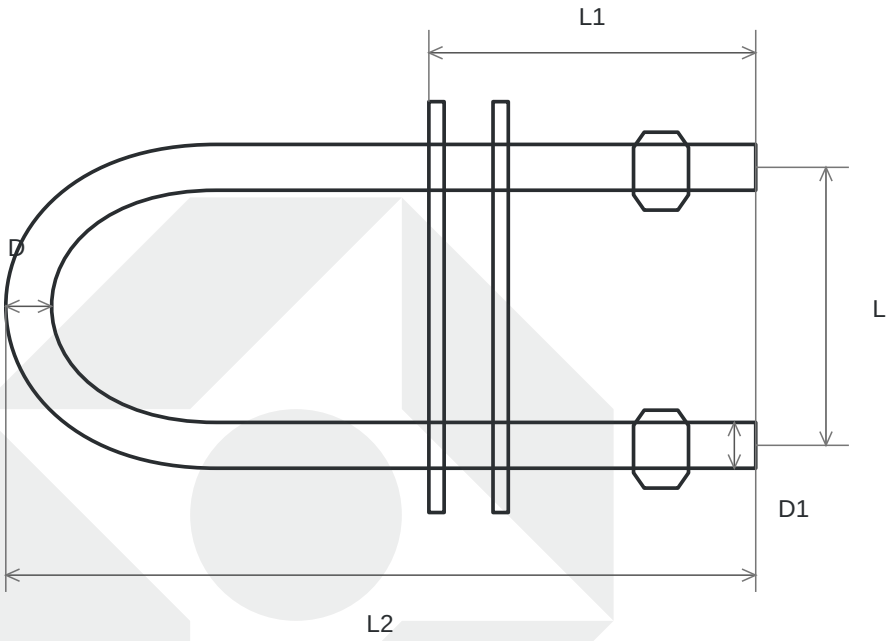

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. D1: diametro indicato dell'estremità filettata; D: diametro del corpo curvo; L: interasse dei gambi; L1: lunghezza filettata; L2: lunghezza totale. I carichi di rottura sono indicativi e non costituiscono carichi di lavoro o una certificazione per sollevamento. La capacità del fissaggio completo dipende anche dal supporto e dall'installazione.