Ganci a S



Ganci a S per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da geometria e quote di installazione; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Ganci a S

D (mm)	L (mm)	S (mm)	W (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
3	24	4	9	10	90
4	32	6,5	12	15	150
5	40	8	15	30	240
6	48	9	17,5	40	350
8	64	12	24	70	630

Disegno tecnico

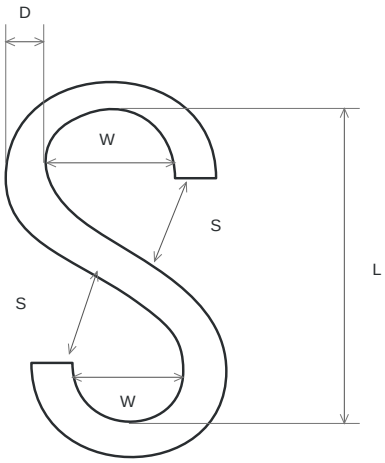

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Caratteristiche indicative, soggette a variazioni tra lotti. La quota L misura la distanza fra gli estremi interni, non l'ingombro esterno. D: diametro della sezione; L: distanza tra gli estremi interni dei ganci; S: apertura dei ganci; W: luce interna del gancio

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.