Ganci a S asimmetrici



Ganci a S asimmetrici per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da geometria e quote di installazione; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Ganci a S asimmetrici

D (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
3	9	16	30	5	10	10	90
4	12	19	36	6	12	15	150
5	14	21	43	6	12	30	240
6	15	25	50	7	15	40	350
8	20	33	67	9	20	70	630

Disegno tecnico

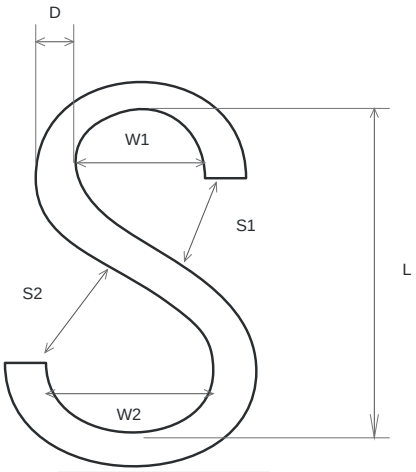

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Caratteristiche indicative, soggette a variazioni tra lotti. La quota L misura la distanza fra gli estremi interni, non l'ingombro esterno. D: diametro della sezione; W1: luce interna del gancio piccolo; W2: luce interna del gancio grande; L: distanza tra gli estremi interni dei ganci; S1: apertura del gancio piccolo; S2: apertura del gancio grande

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.