Ganci lucidi



Ganci lucidi per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da geometria e quote di installazione; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni - Ganci lucidi

Configurazioni 2A / 2B - base inferiore



Tipo	W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)
1	17	32,5	20	-	32,5	14
2A	23	35	21,5	16	44	-
2B	25	43	30	18	56	-

Disegno tecnico

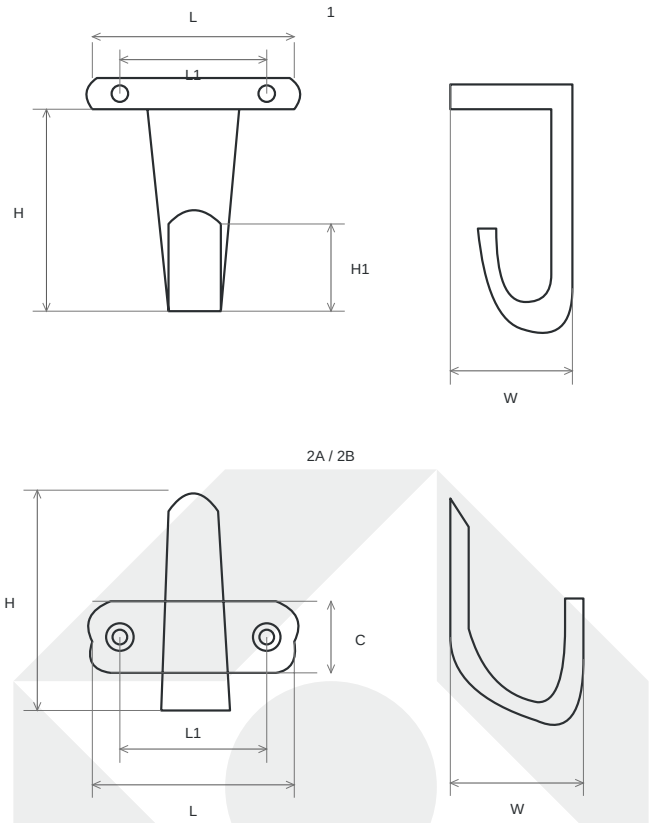

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala; verificare le dimensioni sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Tipo 1: base superiore; tipi 2A e 2B: base inferiore. - indica una quota non applicabile. I diametri dei fori non sono specificati nelle fonti. W: sporgenza totale; L: larghezza della base; L1: interasse dei fori; C: altezza della base del tipo 2; H: altezza totale; H1: altezza della punta del tipo 1