

Grilli dritti



Grilli dritti per forniture professionali. La selezione dell'accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Grilli dritti

D (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
4	8	14	16	90	550
5	10	17	20	100	900
6	12	21	24	150	1300
7	14	24	28	200	1800
8	16	28	32	250	2400
10	20	35	40	500	3800
12	24	42	48	600	5550
13	26	45	52	800	6550
16	32	55	64	1100	7600
19	38	66	76	1600	9950
22	44	77	88	2500	13850
25	50	87	100	3000	22800

Disegno tecnico

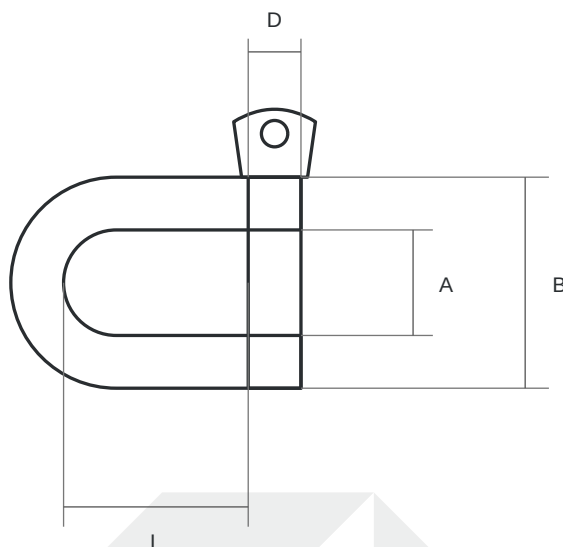

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala; dimensioni della variante riportate in tabella. D: diametro del perno; A: apertura interna in corrispondenza del perno; L: lunghezza interna fino alla superficie del perno; B: larghezza esterna del corpo

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.