Grilli ritorti



Grilli ritorti per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Grilli ritorti

D (mm)	A (mm)	L (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
4	8	22	90	650
5	10	27	100	950
6	12	31	150	1450
8	16	44	250	2450
10	20	55	500	4450
12	24	66	600	6950

Disegno tecnico

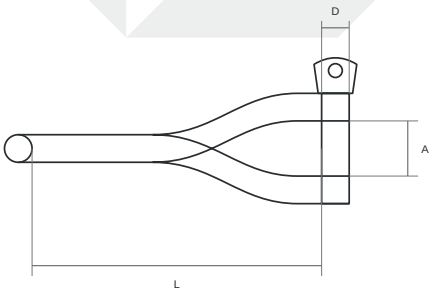

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala; dimensioni della variante riportate in tabella. D: diametro del perno; A: apertura interna in corrispondenza del perno; L: lunghezza interna fino alla superficie del perno

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.