Moschettoni a leva dritta



Moschettoni a leva dritta per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Moschettoni a leva dritta

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
5	50	8	7	/	120
6	60	8,5	8	/	120
7	72	10,5	10	/	180
8	80	11,5	10	200	800
10	103	14	15,5	300	1200
10,5	121	17	17	500	2000
13	160	22,5	30	600	2400

Disegno tecnico

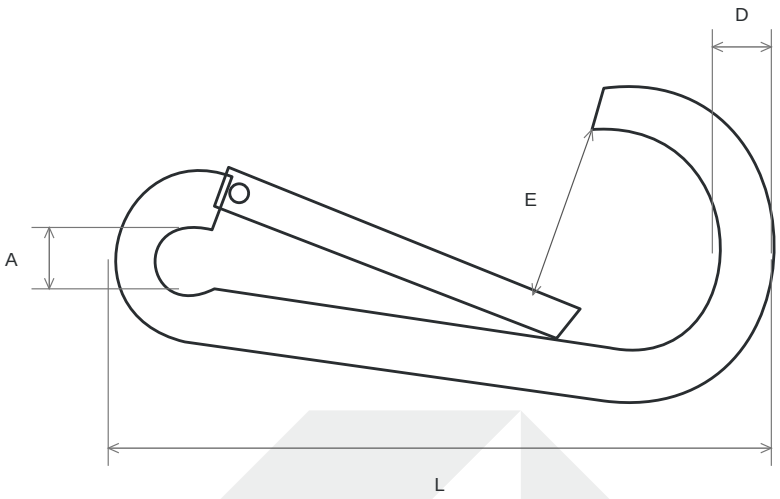

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. Carico di rottura riferito all’asse maggiore con leva chiusa. Il simbolo / indica un carico di lavoro non specificato. D: diametro della sezione; L: lunghezza totale; A: luce interna dell’occhio; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.