Moschettoni con ghiera e occhiolo



Moschettoni con ghiera e occhiolo per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni con ghiera e occhiolo

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
6	60	7	8	70	300
8	80	10	9	125	600
10	100	13	12	200	800
11	120	14,5	16	250	1400

Disegno tecnico

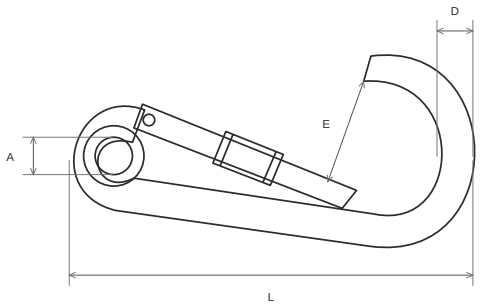

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: diametro della sezione; L: lunghezza totale; A: luce interna dell’occhio; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.