Moschettoni simmetrici



Moschettoni simmetrici per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni simmetrici

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
4	40	6	6	30	230
5	50	8	7	45	400
6	60	9	8	60	480
7	70	10	8	90	600
8	80	12	9	110	850
10	100	15	12	180	1150
11	120	18	16	220	1250

Disegno tecnico

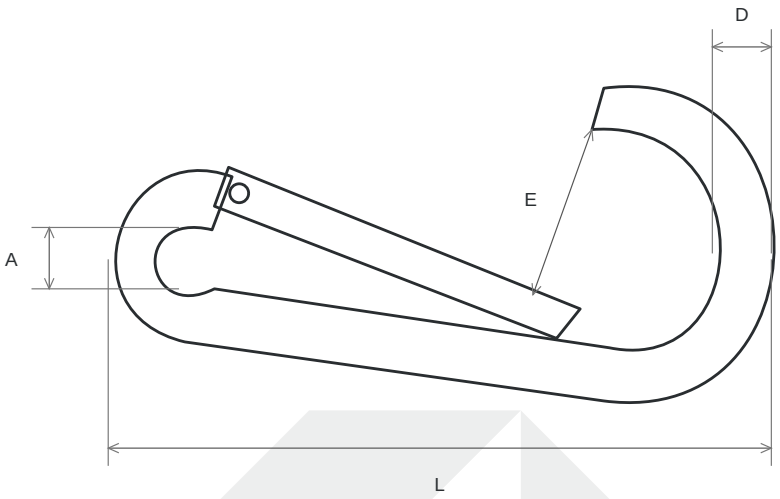

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: diametro della sezione; L: lunghezza totale; A: luce interna dell’occhio; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.