Moschettoni simmetrici con occhiolo



Moschettoni simmetrici con occhiolo per forniture professionali. La selezione dell'accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni simmetrici con occhiolo

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
4	40	4,5	5,5	-	193
5	50	6	6,5	-	285
6	60	7	8,5	-	397
7	70	9	9,5	-	550
8	80	10	10	-	703
10	100	13	13	-	948
11	120	14,5	17,5	-	1060
12	140	18	19,5	-	1152

Disegno tecnico

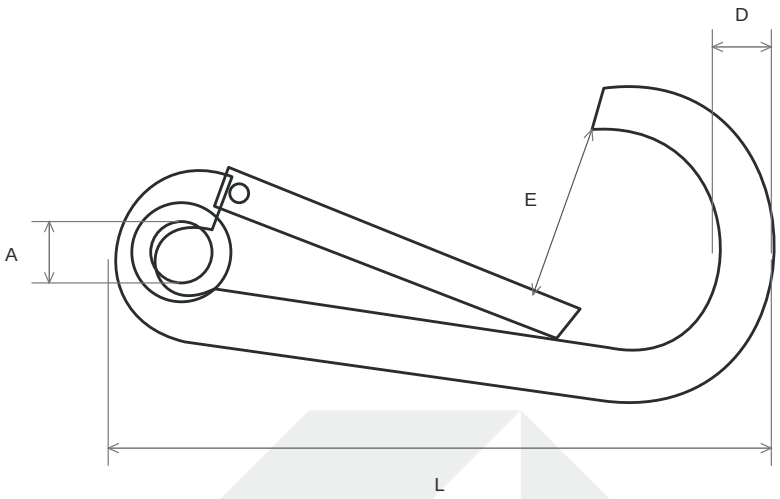

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. La scheda aggiornata specifica il solo carico di rottura; il carico di lavoro deve essere confermato e non è dedotto da quello di rottura. D: diametro della sezione; L: lunghezza totale; A: luce interna dell'occhio; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.