Moschettoni con apertura a molla



Moschettoni con apertura a molla per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni con apertura a molla

D (mm)	L (mm)	W (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
6,5	50	24	10	70	170
10	70	31	13	200	450
13	100	46	23	400	950

Disegno tecnico

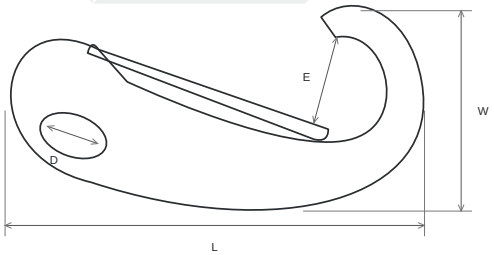

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: luce interna dell’occhiolo; L: lunghezza totale; W: larghezza totale; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.