Moschettoni con forcella a sgancio rapido



Moschettoni con forcella a sgancio rapido per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4

Molla


AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni con forcella a sgancio rapido

L (mm)	A (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
68	13	5	20	1,5	3,8	6
87	16	6	20	1,5	4,5	8
128	22	10	20	1,5	5,0	10

L (mm)	H (mm)	W (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
68	12,5	10	-	640
87	15	12	-	880
128	25	20	-	1630

Disegno tecnico

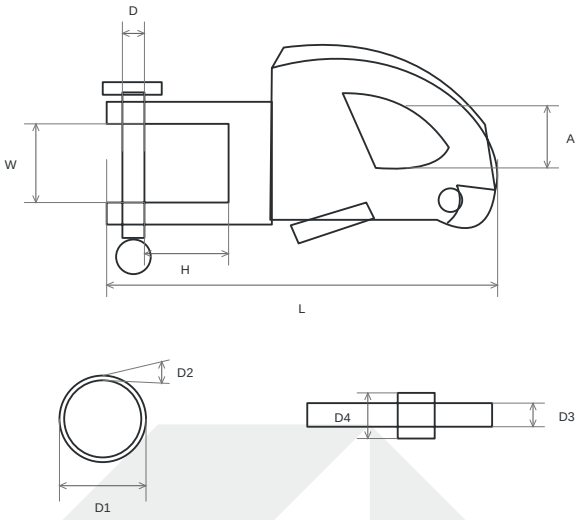

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. La scheda aggiornata specifica il solo carico di rottura; il carico di lavoro deve essere confermato e non è dedotto da quello di rottura. Tolleranze documentate: L, A, D1, D2, D3 e D4 ±5%; D e H −8%/+2%; W −0%/+10%. L: lunghezza totale; A: luce interna del gancio; D: diametro del perno della forcella; D1: diametro esterno dell'anello di tiro; D2: diametro del filo dell'anello; D3: diametro del perno di sgancio; D4: diametro della testa del perno di sgancio; H: profondità interna della forcella fino al perno; W: apertura interna della forcella

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.