Moschettoni per spinnaker / drizza



Moschettoni per spinnaker / drizza per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni per spinnaker / drizza

A (mm)	L (mm)	B (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
12	52	9	450	1100
16	70	12	650	1600
22	96	16	950	2300

Disegno tecnico

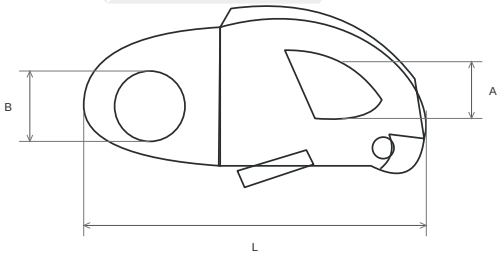

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. A: luce interna del gancio; L: lunghezza totale; B: luce interna dell’anello fisso o girevole

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.