Moschettoni con anello girevole



Moschettoni con anello girevole per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni con anello girevole

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
5	85	16	10	70	250
6	100	19	11	120	450
7	120	21	12	150	600

Disegno tecnico

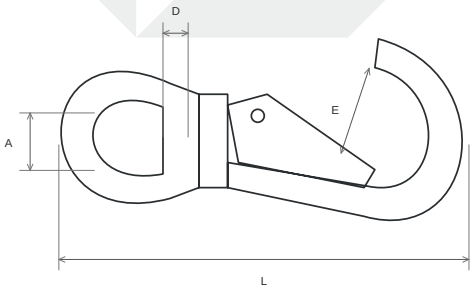

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. D: diametro della sezione; L: lunghezza totale; A: luce interna dell’occhio; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.