Moschettoni con apertura a pistone



Moschettoni con apertura a pistone per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Molla

AISI 304

Varianti e dimensioni - Moschettoni con apertura a pistone

L (mm)	D (mm)	W (mm)	D1 (mm)	E (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
64	3	12,5	-	8	-	163
80	4	15	-	9	-	213
87	5	17,5	-	11	-	232
90	6	20	-	11	-	237
120	6	-	33	14	-	329

Disegno tecnico

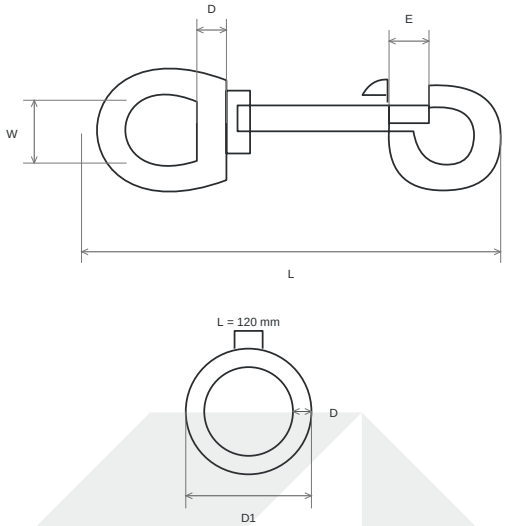

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. La scheda aggiornata specifica il solo carico di rottura; il carico di lavoro deve essere confermato e non è dedotto da quello di rottura. L 120 ha anello circolare: D1 è il diametro esterno. W riguarda solo le misure L 64-90. - indica una quota non applicabile o un carico non specificato. L: lunghezza totale; D: diametro della sezione; W: larghezza interna dell'anello per L 64-90; D1: diametro esterno dell'anello per L 120; E: apertura utile della leva o del pistone

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. Questi accessori non sono destinati ad apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I valori indicativi devono essere verificati per la variante e le condizioni di impiego.