Snodi a forcella per tendalini



Snodi a forcella per tendalini in acciaio inox AISI 316, finitura lucida. Confronta configurazione, diametri e quote per il montaggio del tendalino.

Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni


Per tubo Ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (filetto)	D3 (filetto)
20	48	27	20,5	26	M6	M6
22	51	28	22,5	28	M6	M6
25	56	32	25,6	31	M6	M6
30	67	37	30,6	36,5	M6	M6

Per tubo Ø (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)
20	25	12,5	7,5	15,0
22	28	14	7,5	15,0
25	28	14	7,5	15,0
30	28	14	7,5	15,5

Quote indicative della configurazione documentata; soggette a variazioni tra lotti. Compatibilità e fissaggio da verificare sul prodotto ricevuto. Tolleranze di fonte: L/L1/D1/H/H1/W1 ±5%; D ±0,2 mm; W −0,05/+0,15 mm.

Disegno tecnico



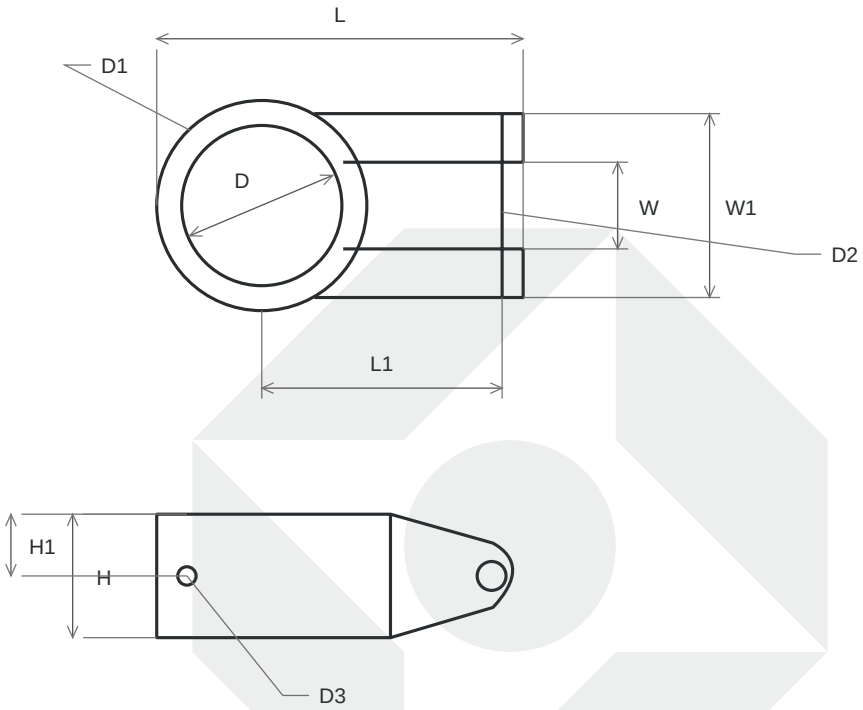

Quote in mm, salvo filettature. Schema illustrativo non in scala. Verificare il componente e l’accoppiamento prima di forare o montare. Per tubo Ø: misura nominale; D: sede tubo; D1: diametro esterno collare; L: lunghezza complessiva; L1: distanza tra asse tubo e asse perno; D2: vite forcella; D3: grano di bloccaggio; H: altezza corpo; H1: distanza dal bordo superiore all’asse del grano; W: luce forcella; W1: larghezza esterna forcella.