Snodi per tendalini con base curva



Snodi per tendalini con base curva in acciaio inox AISI 316, finitura lucida. Confronta configurazione, diametri e quote per il montaggio del tendalino.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (filetto)	T (mm)	T1 (mm)
57	40	5,3	10	M6	4,5	8

L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)
57	38	30	7,5	20	17

Quote indicative della configurazione documentata; soggette a variazioni tra lotti. Compatibilità e fissaggio da verificare sul prodotto ricevuto. Tolleranze di fonte: L/L1/D/D1/H/H1 ±3%; T/T1/W1/W2 ±5%; W −0,05/+0,15 mm.

Disegno tecnico

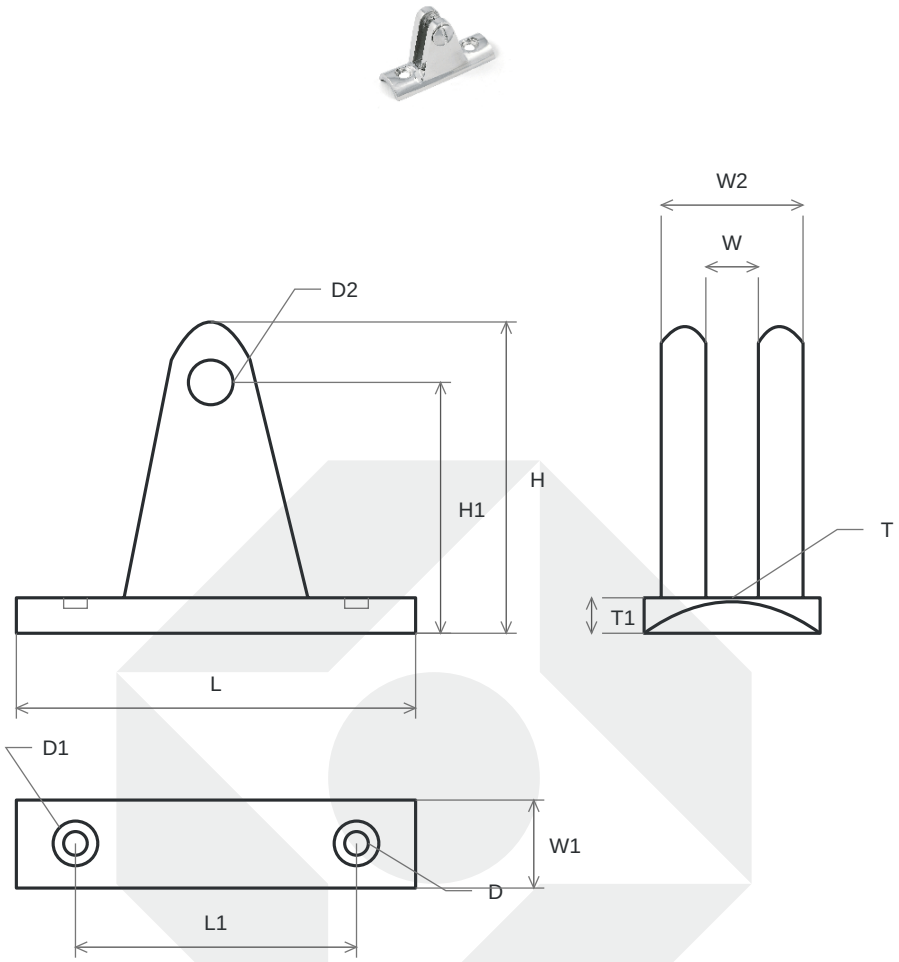

Quote in mm, salvo filettature. Schema illustrativo non in scala. Verificare il componente e l’accoppiamento prima di forare o montare. L: lunghezza base; L1: interasse fissaggi; D: foro fissaggio; D1: svasatura; D2: collegamento forcella; H: altezza complessiva; H1: altezza asse perno; T: spessore parete base; T1: altezza profilo base; W: luce forcella; W1: larghezza base; W2: larghezza esterna forcella. Raggio della base curva da verificare.